

Hoja de datos

iCombi® Classic 10-1/1 E/G



Capacidad

- > Bastidores colgantes estándar extraíbles con distancia entre bandejas de 68 mm
- > Gran selección de accesorios para diferentes modos de cocción como Parrilla, Estofar o Panadería tradicional
- > Para uso con accesorio GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3 y accesorios opcionales con medidas de panadería (400 x 600 mm)

Modo Vaporizador combinado

- > Cocción al vapor, 30 °C - 130 °C
- > Aire caliente 30 °C - 300 °C
- > Combinación de vapor y aire caliente 30 °C - 300 °C

ClimaPlus

- > Gestión del clima - Medición y control de la humedad
- > Ajuste de la humedad en intervalos de 10 %

Denominación

- > Vaporizador Combi conforme a la norma DIN 18866 para la mayoría de los métodos de cocción empleados en las cocinas industriales para usar con vapor y aire caliente, de forma independiente, sucesivamente o combinados.

Descripción del equipo y funciones

Funciones de cocina

- > ClimaPlus: La gestión activa del clima interior en la cámara de cocción, que mide y regula permanentemente la humedad y asegura una deshumidificación efectiva, mantiene al mismo tiempo una alta productividad, la calidad de la cocción y un bajo consumo de energía. El ajuste de la humedad se realiza en intervalos de 10-% y permite hacer un seguimiento a través del indicador digital para cocinar de forma manual con precisión.
- > Fluidización dinámica del aire en la cámara de cocción mediante 2 roscas del ventilador de alto rendimiento con cambio de sentido de giro con 5 velocidades del rotor programables manualmente. Con la penetración óptima de la energía se consigue una homogeneidad alta y unos tiempos de cocción cortos.
- > Generador de vapor de alto rendimiento para una potencia del vapor óptima también a temperaturas por debajo de los 100 °C
- > Sistema integrado de separación de grasas sin mantenimiento y sin filtro de grasa adicional
- > Función de refrigeración para enfriar rápidamente la cámara de cocción mediante el ventilador
- > Medición de la temperatura del núcleo mediante una sonda térmica y un elemento auxiliar de posicionamiento opcional (accesorio)
- > Cocción Delta-T para una preparación delicada con mermas por cocción mínimas
- > Indicación digital de la temperatura ajustable en °C o °F, visualización de los valores nominales y reales
- > Visualización digital de la humedad de la cámara de cocción y el tiempo, visualización de los valores nominales y reales
- > Programación individual de hasta 100 programas de cocción de uno o varios niveles de hasta 12 pasos
- > Ajuste individual de los parámetros de cocción: tiempo, temperatura y humedad de un paso del programa durante el funcionamiento
- > Transferencia sencilla de los programas de cocción a otros sistemas de cocina a través de una unidad de memoria USB
- > Ducha de mano integrada con dispositivo recogedor automático y función de alternancia entre pulverización y chorro único
- > Iluminación LED de larga duración y bajo consumo de energía en la cámara de cocción, con gran calidad en la reproducción de colores para reconocer rápidamente el estado de los alimentos que se están cocinando
- > Línea telefónica directa gratuita para plantear preguntas sobre la tecnología y las aplicaciones (ChefLine)

Arbeits- und Betriebssicherheit

- > Limitador electrónico de temperatura de seguridad para generador de vapor y calefacción por aire caliente
- > Freno de rueda de ventilador integrado
- > Temperatura máxima al tacto de la puerta de la cámara de cocción de 73 °C
- > Temperatura máxima al tacto de la puerta de la cámara de cocción de 163 °F
- > Almacenamiento y salida de datos HACCP a través de USB o almacenamiento y gestión opcionales en la solución de red basada en la nube ConnectedCooking
- > Almacenamiento y salida de datos HACCP mediante USB
- > Probado conforme a las normas nacionales e internacionales para el funcionamiento sin supervisión
- > Aparatos de gas: H2 Ready: homologados y certificados (KIWA) para el funcionamiento con mezclas de gas que contengan hasta un 20 % de hidrógeno en volumen.
- > Altura máxima del cajón no superior a 1,6 m si se utiliza un bastidor inferior RATIONAL
- > Tirador de puerta ergonómico con apertura derecha/izquierda y función de portazo

Conectividad

- > Puerto USB integrado con protección IP para el intercambio de datos local
- > Puerto Ethernet integrado opcionalmente con protección IP
- > Como opción, puerto wifi integrado (incluido el puerto Ethernet)

Limpieza y cuidado

- > Sistema de limpieza y mantenimiento automático independiente de la presión de red para la cámara de cocción y el generador de vapor
- > Care-System: Limpieza y descalcificación automáticas del generador de vapor

- > 4 programas de limpieza potentes para una limpieza sin vigilancia, también por la noche
- > Manejo fácil e intuitivo de los programas de limpieza: Visualización del programa de limpieza seleccionado, la cantidad de detergente necesario y el tiempo de limpieza restante
- > Finalización segura de la limpieza tras la interrupción del suministro eléctrico con una cámara de cocción que no requiere productos de limpieza
- > Uso de pastillas Care y pastillas de detergente Active Green sin fosfatos
- > Montaje higiénico al ras del suelo sin patas para una limpieza sencilla y segura
- > Puerta del equipo con doble cristal retroventilado y cristal interior orientable para una limpieza sencilla
- > Material interior y exterior de acero inoxidable DIN 1.4301, cámara de cocción higiénica impecable con esquinas redondeadas y un flujo de aire optimizado
- > Limpieza exterior sencilla y segura gracias a la superficie de vidrio y acero inoxidable, así como la protección frente a chorros de agua procedentes de todas las direcciones gracias a la clase de protección IPX5

Manejo

- > Monitor a color TFT de 4,3 pulgadas y teclas programadas para un manejo intuitivo y sencillo. Los modos operativos y las funciones aparecen resaltadas a simple vista
- > Manejo sencillo y ajustes precisos gracias a la rueda de ajuste central pulsable
- > Señal acústica y visual en el caso de que se requiera intervención por parte del usuario
- > Campanas de condensación/extracción de aire (accesorio) con ajuste situacional de la potencia de aspiración y envío de notificaciones de servicio.

Inspección, mantenimiento y medio ambiente

- > Se recomienda la instalación profesional por parte de un técnico certificado de RATIONAL
- > Admite conexión fija a la tubería de desagüe conforme a las normas de la Asociación Suiza para Gas y Agua (SVGW)
- > Adaptación al lugar de instalación (altitud) mediante la calibración automática
- > Posibilidad de uso sin sistema de ablandamiento del agua y sin descalcificación manual adicional
- > Montaje a ras del suelo y en pared mediante la toma en el zócalo *
- > Puerta de la cámara de cocción con doble cristal con revestimiento especial termorreflectante para una pérdida de energía mínima
- > Sistema de diagnósticos de servicio con visualización automática de notificaciones de servicio
- > Se recomienda realizar un mantenimiento periódico. Mantenimiento según las recomendaciones del fabricante disponible a través de los proveedores de servicio técnico de RATIONAL
- > Eficiencia energética verificada y aprobada conforme a ENERGY STAR. Publicada en www.energystar.gov
- > Garantía de 2 años RATIONAL ** para equipos nuevos (incl. piezas, mano de obra y desplazamiento)
- > * La información detallada aparece en el manual de instalación y el manual del proyectista
- > ** Son de aplicación las condiciones establecidas en la declaración de garantía del fabricante en www.rational-online.com

Opciones

- > Bastidor colgante y deflector de aire para accesorios con medidas de panadería (400 x 600 mm)
- > Puerta de la cámara de cocción de apertura hacia la izquierda
- > MarineLine - Modelo para buques
- > SecurityLine - Modelo para cárceles
- > MobilityLine - Modelo móvil (se puede pedir como accesorio por separado)
- > HeavyDutyLine - Modelo especialmente robusto
- > drenaje de grasa integrado
- > Paquete de racks móviles
- > Cierre de seguridad para la puerta
- > Contacto libre de potencial para la conexión de un dispositivo de señalización externo
- > Protección para el panel de control
- > Panel de control cerrable
- > Posible conexión a un equipo para la optimización de ahorro de energía
- > Puerto Ethernet integrado con protección IP

Especificaciones técnicas

Dimensiones y pesos

Dimensiones (An x Al x Pr)	
Sistema de cocción (cuerpo)	850 x 1014 x 775 mm
Sistema de cocción (completo)	850 x 1064 x 842 mm
Sistema de cocción con embalaje	935 x 1250 x 955 mm
Altura de trabajo máxima en la bandeja superior*	≤ 1,60 m

*Con la mesa UG RATIONAL correspondiente

Pesos	
Cantidad de carga máxima/Bandeja	4,5 kg
Cantidad de carga máxima total	45 kg
Peso de equipo eléctrico sin embalaje	123 kg
Peso de equipo eléctrico con embalaje	144 kg
Peso de equipo de gas sin embalaje	143 kg
Peso de equipo de gas con embalaje	164 kg

Condiciones de conexión eléctrica

Tensión 3 NAC 400 V	
Cargas eléctricas conectadas	18,9 kW
Energía de vapor	18 kW
Salida de aire caliente	18 kW
Protección	32 A
Tipo RCD	F/B
Tensión 3 AC 220 V	
Cargas eléctricas conectadas	17,3 kW
Energía de vapor	16,47 kW
Salida de aire caliente	16,47 kW
Protección	50 A
Tipo RCD	B

Condiciones de conexión del gas

Gas líquido G30	
Carga térmica nominal total	23 kW
Carga térmica nominal Funcionamiento con vapor	21 kW
Carga térmica nominal funcionamiento con aire caliente	23 kW
Presión de flujo de conexión requerida	25-57,5 mbar
Gas natural H G20	
Carga térmica nominal total	22 kW
Carga térmica nominal Funcionamiento con vapor	20 kW
Carga térmica nominal funcionamiento con aire caliente	22 kW
Presión de flujo de conexión requerida	18-25 mbar

Suministro/conexión de gas: 3/4

Otros tipos de gas y tensiones bajo pedido

Condiciones de conexión del gas

Tensión 1 NAC 230 V	
Gas de carga conectado	0,9 kW

- > Encontrará amplia información técnica sobre la planificación de cocinas y la instalación de electrodomésticos en el manual del planificador o en las instrucciones de instalación de nuestro portal para clientes comerciales.

Condiciones de instalación

- > Si hubiese cualquier fuente de calor situada a la izquierda o derecha del equipo, será necesario dejar un margen de distancia de como mínimo 350 mm.
- > Se deben cumplir las normas y reglamentos locales y específicos del país relativos a la instalación y el funcionamiento de equipos de cocción industriales. Se deben tener en cuenta las normas y reglamentos locales para instalaciones de aire acondicionado.

Protección	16 A
Tipo RCD	B

Condiciones de conexión del gas

Gas líquido G31	
Carga térmica nominal total	22 kW
Carga térmica nominal Funcionamiento con vapor	20 kW
Carga térmica nominal funcionamiento con aire caliente	22 kW
Presión de flujo de conexión requerida	25 - 57,5 mbar / 2,5 - 5,75 kPa
Gas líquido G30	
Carga térmica nominal total	23 kW
Carga térmica nominal Funcionamiento con vapor	21 kW
Carga térmica nominal funcionamiento con aire caliente	23 kW
Presión de flujo de conexión requerida	25 - 57,5 mbar / 2,5 - 5,75 kPa
Gas natural H G20	
Carga térmica nominal total	22 kW
Carga térmica nominal Funcionamiento con vapor	20 kW
Carga térmica nominal funcionamiento con aire caliente	22 kW
Presión de flujo de conexión requerida	18 - 25 mbar / 1,8 - 2,5 kPa

Suministro/conexión de gas: 3/4

Otros tipos de gas y tensiones bajo pedido

Condiciones de conexión del agua

Entrada de agua (manguera de presión) en cada caso	3/4"
Presión del agua (presión de flujo) en cada caso	1,0 - 6,0 bar
Caudal máximo por sistema de cocción	12 l/min
Drenaje del agua en cada caso	DN 50
Volumen máximo de aguas residuales a corto plazo	0,4 l/seg

Utilice únicamente tuberías de aguas residuales resistentes a la temperatura

Condiciones de conexión aire de extracción y carga térmica

Carga de calor latente	958 W
Disipación de calor sensible	1235 W
Valor sonoro (eléctrico)	55 dBA
Valor sonoro (gas)	60 dBA

Condiciones de conexión Datos

Interfaz de datos LAN	RJ45
Interfaz de datos WiFi	IEEE 802.11 a/g/n


Distancias mínimas de instalación

Distancia mínima	Enlaces	Trasera	Derecha
Estándar	50 mm	50 mm	50 mm

Certificaciones**Certificación NSF**


iCombi Pro (LM100) e iCombi Classic (LM200) cuentan con la certificación NSF, tal y como se muestra en la lista NSF.

Dibujo técnico versión eléctrica

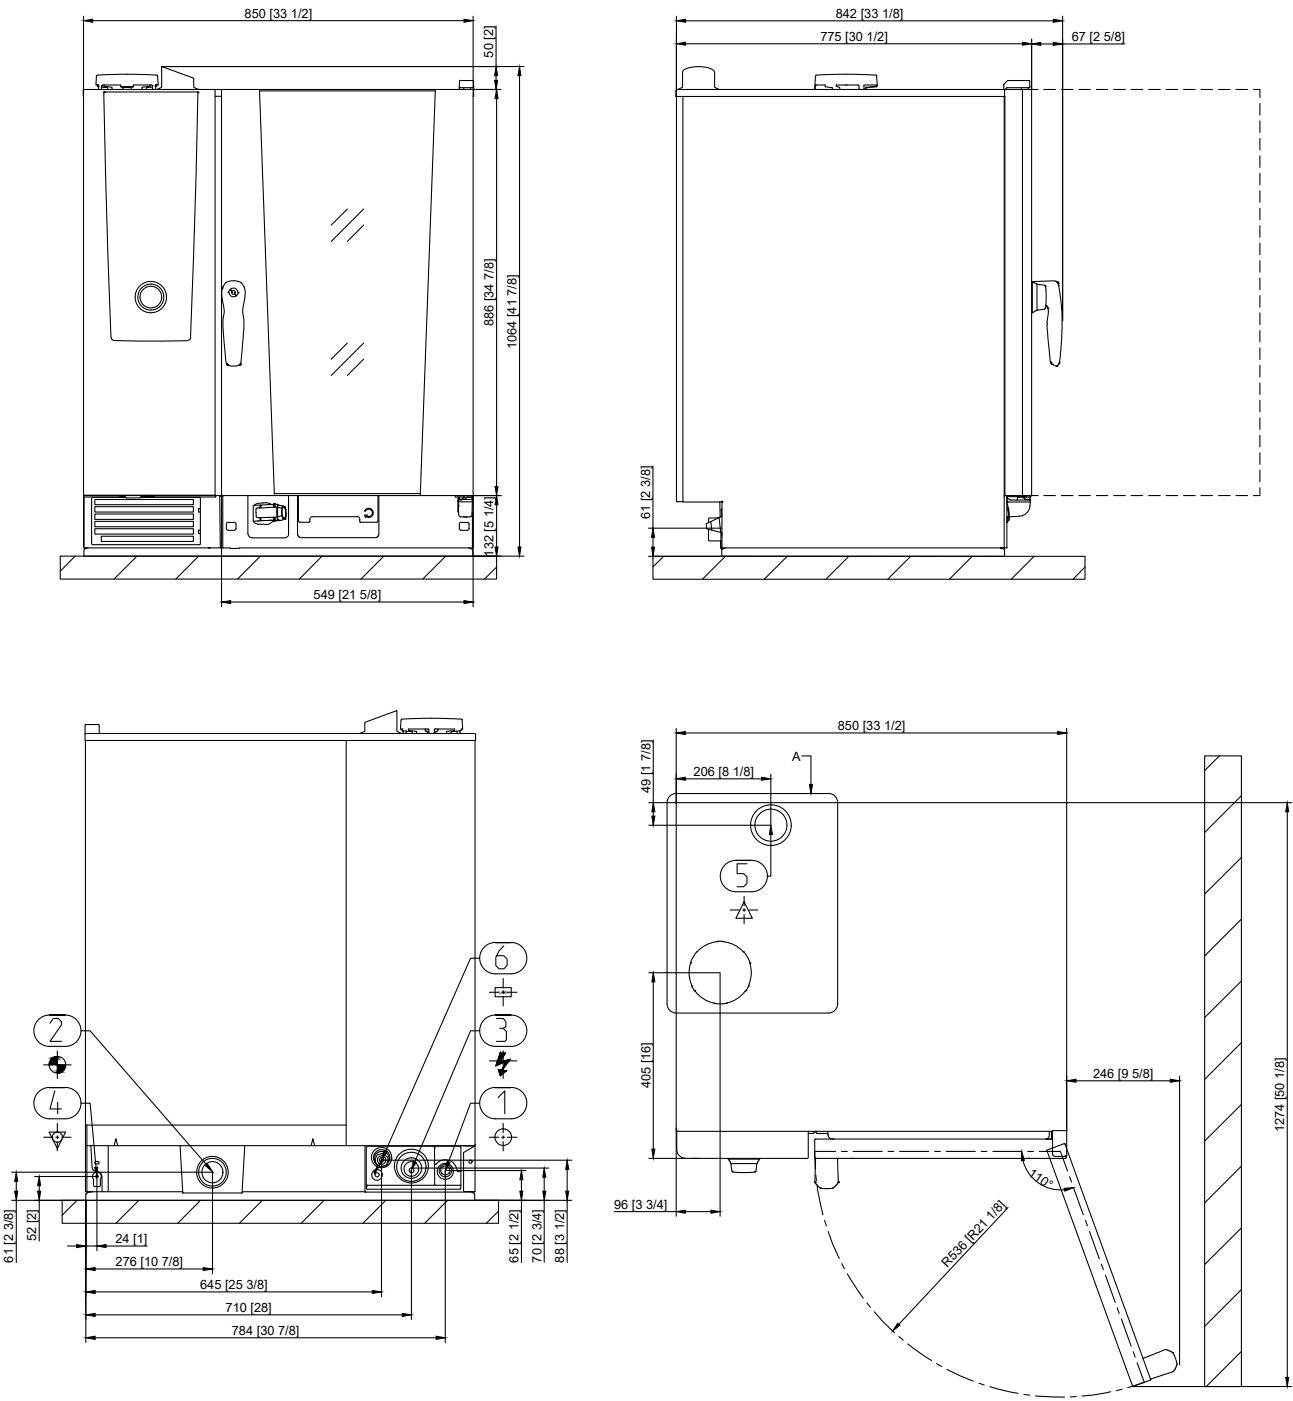

1	Toma de agua
2	Desagüe
3	Conexión eléctrica
4	Conexión equipotencial
5	Tubo de ventilación
6	Puerto Ethernet

Dibujo técnico versión de gas

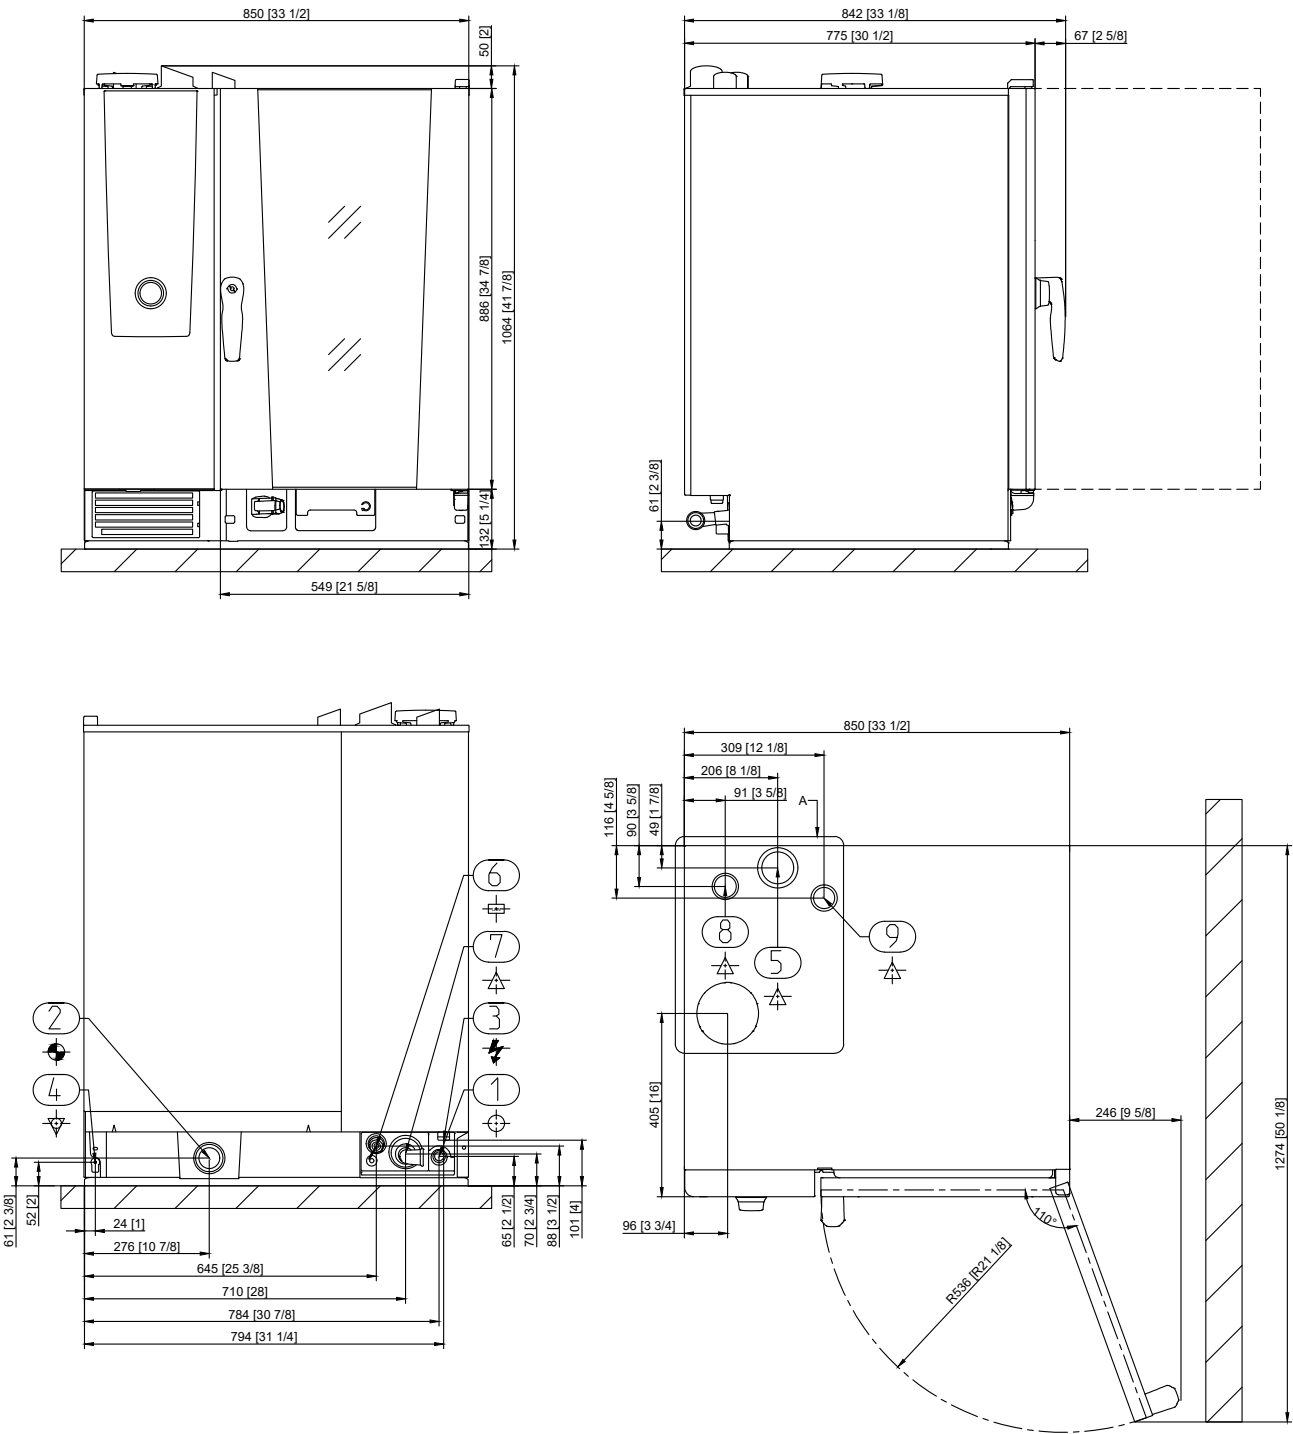

1	Toma de agua
2	Desagüe
3	Conexión eléctrica
4	Conexión equipotencial
5	Tubo de ventilación
6	Interfaz Ethernet
7	Toma de gas
8	Tubo de salida versión de gas (vapor)
9	Tubo de salida de aire de gas (aire caliente)

Accesorios

Accesorios	Referencia de artículo
Pastillas de detergente Active Green de RATIONAL - garantizan la mejor limpieza	
RATIONAL Care-Tabs – evitan las incrustaciones calcáreas de forma eficaz	
Kit de instalación de equipo	
Armazón inferior en modelos diferentes: estándar, con ruedas móviles o patas de acero inoxidable fijables	
Kit de nivelación para la compensación de las diferencias de altura y la inclinación en la colocación en mesa y suelo	
Juego de montaje móvil con rodillos y compensación de altura para la colocación en suelo	
Rack móvil y rack móvil para platos, para una carga sencilla fuera del sistema de cocina	
Sistemas de Finishing para banquetes	
Guía de inserción para rack móvil y para rack móvil para platos	
Carro de transporte para rack móvil y para rack móvil para platos - Estándar y con altura ajustable	
Kit Combi-Duo: para la colocación de Combi-Duo para equipos de gas o eléctricos	
Blindaje térmico: para la instalación de un equipo junto a una fuente de calor como una parrilla	
Interruptor de condensación para la desviación de vapores y vahos hacia los sistemas de extracción disponibles	
Campana extractora, solo para equipos eléctricos	
Campana de condensación UltraVent Plus - Solo para equipos eléctricos	
Campana de condensación UltraVent - Solo para equipos eléctricos	
Elemento de protección lateral adicional para HeavyDutyLine	
Memoria USB RATIONAL – Para la transmisión segura de programas de cocción y datos APPCC	
VarioSmoker	

Para alcanzar un resultado de cocción ideal, encontrará un amplia oferta de accesorios de cocción y más información en el folleto de accesorios, en su distribuidor o en www.rational-online.com

Proyectista	RATIONAL AG
	Heinrich-Wild-Straße 202, CH-9435 Heerbrugg Tel. +41 71 727 9090 Fax +41 71 727 9080 Email: info@rational-online.com Visit us on the internet: www.rational-online.com