

Especificaciones/Fichas técnicas

Rack móvil modelo 20-2/1, 15 bandejas



Número de artículo

60.22.394

Descripción

Rack móvil para el alojamiento de accesorios GN. Para cargar y descargar con rapidez y gran comodidad para equipos de los sistemas de cocción.

Uso conforme a las especificaciones

Este producto sólo puede usarse para fines profesionales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes y cocinas profesionales e industriales de hospitales, escuelas o carnicerías. Cualquier otro uso se considerará incorrecto y peligroso. RATIONAL AG no se responsabilizará de las consecuencias derivadas de un uso incorrecto.

Características

- 15 guías de inserción con una distancia entre guías de 84 mm
- Fijación del contenedor a través de un bloqueo
- Carga de contenedores posible desde ambos lados
- Elemento antivuelco al extraer el contenedor mediante guías en U
- 4 ruedas móviles tándem (2 de ellas bloqueables)
- Bandeja recoge gotas extraíble. Vaciado posible a través del desagüe
- Asa extraíble

Capacidad

2/1 GN	Bandeja para hornear y para carne	15 x
2/1 GN	Parrilla	15 x
2/1 GN	20 mm de profundidad	15 x
2/1 GN	40 mm de profundidad	15 x
2/1 GN	65 mm de profundidad	15 x
2/1 GN	100 mm de profundidad	8 x
H6-1/1 (hasta 1.800 g)	Superspike para pollos	12 x
H8-1/1 (hasta 1.300 g)	Superspike para pollos	12 x
H10-1/1 (hasta 950 g)	Superspike para pollos	12 x
Uso de otros contenedores: 2/4 GN, 1/1 GN		

Especificaciones técnicas

Espacio libre en la bandeja inferior hasta la apertura de la cámara de cocción:	142 mm
Espacio libre en la bandeja superior hasta la apertura de la cámara de cocción:	131 mm
Máx. altura de carga:	1,62 m
Cantidad máx. de carga:	180 kg
Cantidad máx. de carga por bandeja:	30 kg

Dimensiones y pesos

Anchura (An):	772 mm
Altura (Al):	1.742 mm
Profundidad (Pr):	1.013 mm
Peso:	48,5 kg



Especificaciones/Fichas técnicas

Rack móvil modelo 20-2/1, 15 bandejas



Material



Acero inoxidable (acero al cromo-níquel (CNS 1.4301/AISI 304)

Ruedas móviles tandem - Plástico, piezas metálicas de acero al cromo-níquel


Nota , Opcional

- Por favor, consulte el manual original del equipo para obtener instrucciones de limpieza y cuidado
- Elemento auxiliar de posicionamiento para la sonda térmica
- Thermocover

Especificaciones/Fichas técnicas
 Rack móvil modelo 20-2/1, 15 bandejas

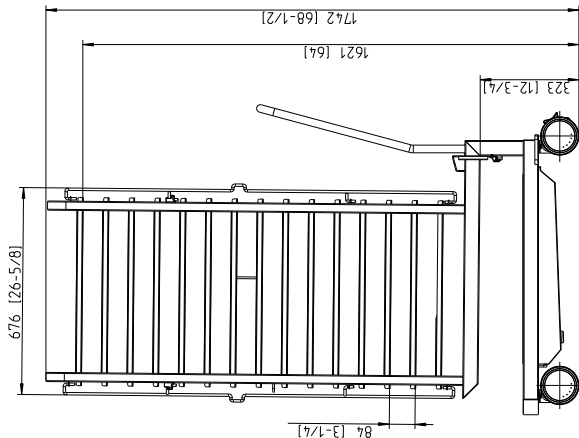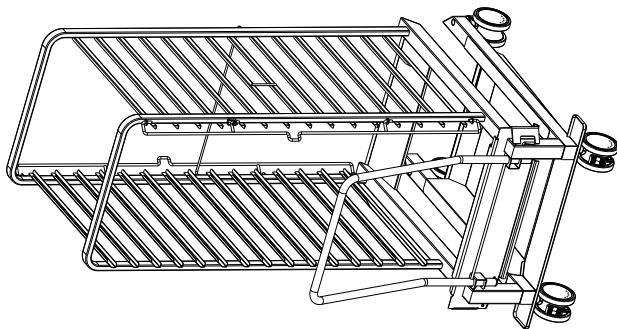


Seitenansicht
side view

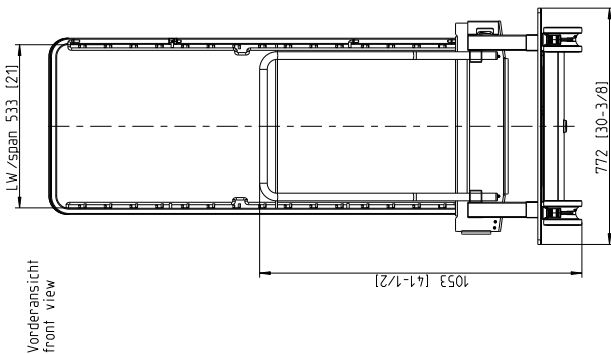

Vorderansicht
front view

mm (inch)

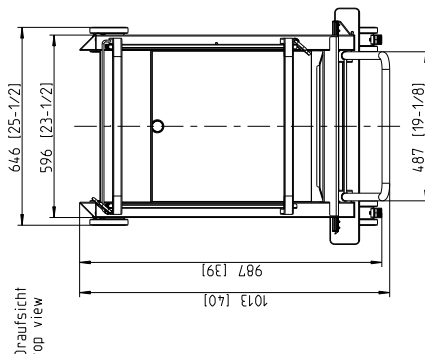

Draufsicht
top view