

仕様書/技術データ

モービルオープンラック 型式20-1/1 - 20段、最大段高さ1.60 m



品番

60.21.245

説明

GNアクセサリーの収容モービルオープンラック。オープンラックットへの素早く快適な積載と積み降ろし用。



規則に従った使用

本製品は特に、レストランの厨房、病院、学校、精肉店などの商業・工業用厨房に適しています。それ以外の使用は不適切で危険とみなされます。RATIONAL AGは、不適切な使用の結果について一切の責任を負いません。

機能・特徴

- ・ レール間隔62 mmの20ラックレール
- ・ ロックにより容器を固定
- ・ 両面からの容器の投入が可能
- ・ U型レールを使用した容器の取り出し時の横転防止
- ・ 4 つの回転式キャスター（2つはロック可能）
- ・ 取り外し可能なドアドリップパン。排水口を通じた排出が可能
- ・ 取り外し可能なグリッパ

容量

1/1 GN	ロースト・ベーキングトレイ	20 x
1/1 GN	グリッド	20 x
1/1 GN	深さ 20 mm	20 x
1/1 GN	深さ 40 mm	20 x
1/1 GN	深さ 65 mm	10 x
1/1 GN	深さ 100 mm	10 x
4羽-1/2 (1.300 gまで)	チキングリッド スパイク付	12 x
6羽-1/1 (1.800 gまで)	チキングリッド スパイク付	6 x
8羽-1/1 (1.300 gまで)	チキングリッド スパイク付	6 x
10羽-1/1 (950 gまで)	チキングリッド スパイク付	6 x

その他のホテルパンの使用: 1/3 GN, 1/2 GN, 2/3 GN

技術仕様

最大投入量:	90 kg
最大投入量ラック:	15 kg
調理室開口部までの最下段の自由空間:	123 mm
調理室開口部までの最上段の自由空間:	149 mm
最大段高さ:	1,60m

寸法と重量

幅:	566 mm
高さ:	1,72 mm
奥行:	822 mm
重量:	34,3 kg

材質

タンデムキャスター- プラスチック, 金属部品はニッケルクロム鋼製
ステンレス製 (CNS 1.4301/AISI 304)

仕様書/技術データ

モービルオープンラック 型式20-1/1 - 20段、最大段高さ1.60 m





注意 , オプション

- クリーニングとお手入れの方法については、関連機器のオリジナルのマニュアルを参照してください
- 芯温センサーの差し込み補助
- Thermocover (サーモカバー)

仕様書/技術データ

モバイルオープンラック 型式20-1/1 - 20段、最大段高さ1.60 m

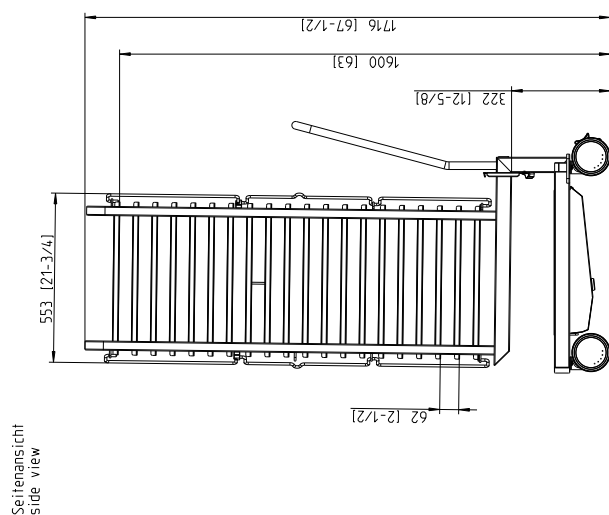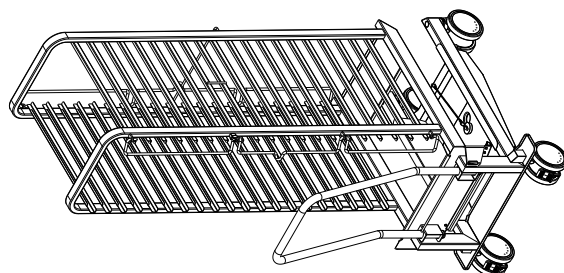

mm [inch]

