

Краткие описания/Технические данные

Рама с направляющими типа 10-1/1 - 8 уровней загрузки



Номер изделия

60.11.601

Описание

Рама с направляющими для размещения аксессуаров GN. Для быстрой и удобной загрузки и разгрузки кухонных систем.



Надлежащее использование

только для профессионального использования, например, на кухнях ресторанов и профессиональных кухнях в больницах, школах или мясных цехах. Любое иное применение считается использованием не по назначению и может быть опасным. RATIONAL AG не несет ответственность за последствия использования не по назначению.

Характеристики

- 8 уровней загрузки, расстояние между направляющими 80 mm
- Фиксация ёмкостей с помощью блокировки
- Защита от опрокидывания при извлечении ёмкостей благодаря U-образным направляющим
- Дополнительная направляющая под нижним уровнем для поддона для сбора жира
- Упоры для ёмкостей на задней стороне

Ёмкость

1/1 GN	Противень для жарения и выпекания	8 x
1/1 GN	Решётка	8 x
1/1 GN	глубина 20 мм	8 x
1/1 GN	глубина 40 мм	8 x
1/1 GN	глубина 65 мм	8 x
1/1 GN	глубина 100 мм	4 x
H4-1/2 (до 1.300 g)	Решетки Superspike для цыплят	6 x
H6-1/2 (до 1.800 g)	Решетки Superspike для цыплят	3 x
H8-1/2 (до 1.300 g)	Решетки Superspike для цыплят	3 x
H10-1/2 (до 950 g)	Решетки Superspike для цыплят	3 x

Использование других контейнеров: 1/3 GN, 1/2 GN, 2/3 GN

Технические характеристики

макс. объем загрузки:	45 кг
макс. нагрузка на уровень загрузки:	15 кг
Свободное пространство между нижним уровнем и отверстием рабочей камеры:	75 мм
Свободное пространство между верхним уровнем и отверстием рабочей камеры:	100 мм

Краткие описания/Технические данные

Рама с направляющими типа 10-1/1 - 8 уровней загрузки



Размеры и вес

Ширина (Ш):	382 мм
Высота (В):	718 мм
Глубина (Г):	579 мм
Вес:	5,3 кг

Материал

Нержавеющая сталь (CNS 1.4301/AISI 304)

Примечание , Опция



- Предусмотреть для рамы с направляющими планку-направляющую в стандартном исполнении или в исполнении Combi-Duo
- В качестве опции с транспортировочной тележкой с направляющими в стандартном исполнении или Combi-Duo, а также термочехом
- Вспомогательное позиционирующее устройство для термозонда

Краткие описания/Технические данные

Рама с направляющими типа 10-1/1 - 8 уровней загрузки




mm [inch]

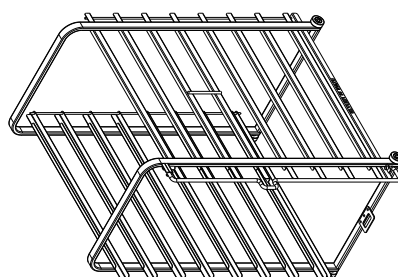


Seitenansicht
side view

Technische Änderungen vorbehalten
technical variation reserved

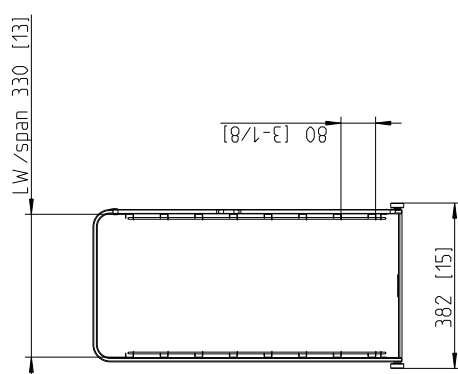

Vorderansicht
front view



Draufsicht
top view