

Краткие описания/Технические данные

Рама с направляющими типа 20-1/1 - 16 уровней загрузки



Номер изделия

60.21.288

Описание

Рама с направляющими для размещения аксессуаров GN. Для быстрой и удобной загрузки и разгрузки кухонных систем.



Надлежащее использование

только для профессионального использования, например, на кухнях ресторанов и профессиональных кухнях в больницах, школах или мясных цехах. Любое иное применение считается использованием не по назначению и может быть опасным. RATIONAL AG не несет ответственность за последствия использования не по назначению.

Характеристики

- 16 уровней загрузки, расстояние между направляющими 80 мм
- Фиксация ёмкостей с помощью блокировки
- Загрузка ёмкостей возможна с двух сторон
- Защита от опрокидывания при извлечении ёмкостей благодаря U-образным направляющим
- 4 tandemных Поворотные ролики (из них 2 со стопорным тормозом)
- Извлекаемый сборный поддон. Возможно опорожнение через слив
- Съёмная ручка

Ёмкость

1/1 GN	Противень для жарения и выпекания	16 х
1/1 GN	Решётка	16 х
1/1 GN	глубина 20 мм	16 х
1/1 GN	глубина 40 мм	16 х
1/1 GN	глубина 65 мм	16 х
1/1 GN	глубина 100 мм	8 х
H4-1/2 (до 1.300 g)	Решетки Superspike для цыплят	12
H6-1/1 (до 1.800 g)	Решетки Superspike для цыплят	6 х
H8-1/1 (до 1.300 g)	Решетки Superspike для цыплят	6 х
H10-1/1 (до 950 g)	Решетки Superspike для цыплят	6 х

Использование других контейнеров: 1/3 GN, 1/2 GN, 2/3 GN

Технические характеристики

Свободное пространство между нижним уровнем и отверстием рабочей камеры:	118 мм
Свободное пространство между верхним уровнем и отверстием рабочей камеры:	131 мм
макс. высота уровня:	1,62 м
макс. объем загрузки:	90 кг
макс. нагрузка на уровень загрузки:	15 кг

Краткие описания/Технические данные

Рама с направляющими типа 20-1/1 - 16 уровней загрузки



Размеры и вес

Ширина (Ш):	566 мм
Высота (В):	1.742 мм
Глубина (Г):	822 мм
Вес:	33,2 кг

Материал

Нержавеющая сталь (CNS 1.4301/AISI 304)



тандемных ходовых колеса - Пластик, металлические детали из CNS

Примечание , Опция

- Соответствующие инструкции по мойке и уходу за аппаратом см. в руководстве пользователя
- Вспомогательное позиционирующее устройство для термозонда
- Термочехол

Краткие описания/Технические данные

Рама с направляющими типа 20-1/1 - 16 уровней загрузки

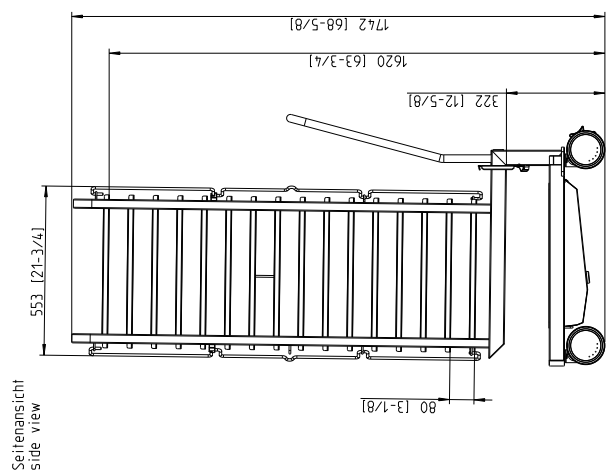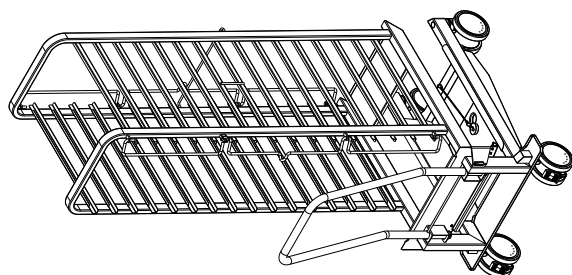

mm [inch]

