

Testi per appalti/schede dati

Sottotelaio I mod. 6-2/1, 10-2/1 - Ruote



Codice articolo

60.31.102

Descrizione

Il sottotelaio garantisce un'installazione sicura di iCombi Pro e iCombi Classic 6-2/1 e 10-2/1. Il sistema di cottura può essere fissato sul sottotelaio mediante un kit di fissaggio.



Uso previsto

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso professionale, ad esempio in cucine di ristoranti e in cucine professionali e industriali di ospedali, scuole o macellerie. Ogni utilizzo diverso dall'uso previsto è considerato non conforme. RATIONAL AG non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio.

Caratteristiche

- Aperto su tutti i lati
- Kit di fissaggio per fissare l'apparecchio al sottotelaio
- Protezione contro lo scivolamento dei contenitori
- 4 ruote regolabili in altezza (di cui 2 con freno)

Specifiche tecniche

:Distanza tra il fondo e il pavimento	180 mm
Max. carico fisso:	600 kg
Piedini regolabile in altezza fino a:	20 mm

Dimensioni e pesi




Larghezza (L):	1.106 mm
Altezza (A):	699 mm
Profondità (P):	963 mm
Peso:	27,9 kg

Materiale

Acciaio inox (CNS 1.4301/AISI 304)

Testi per appalti/schede dati

Sottotelaio I mod. 6-2/1, 10-2/1 - Ruote

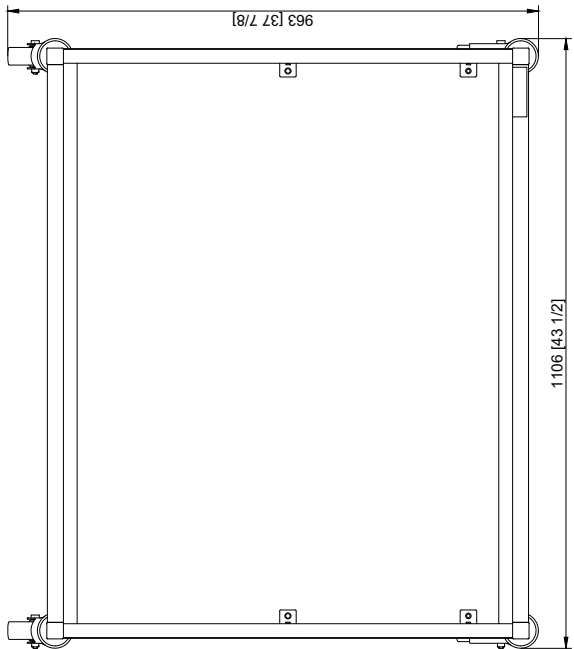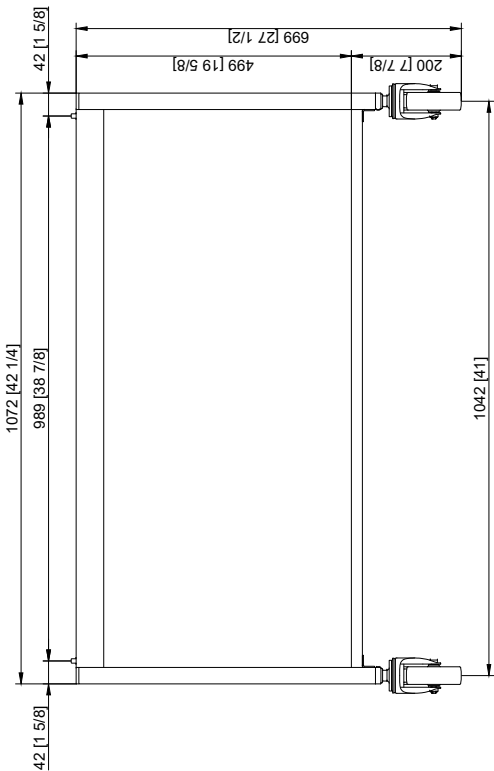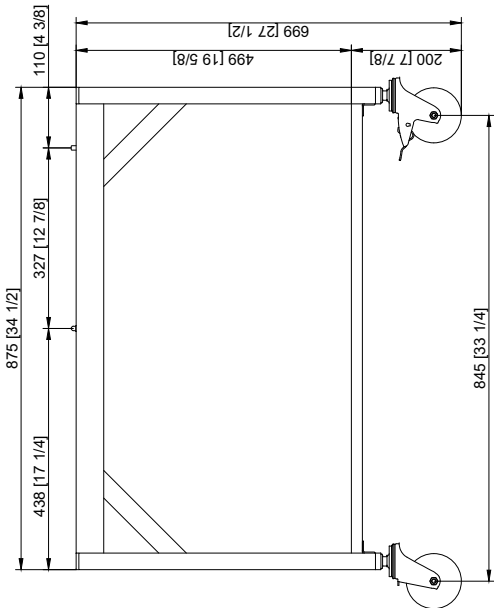

Information/Information/Information		Anschlussplan/Connection diagram/Plan de connexion	
Zeichnungsdruck unterliegt nicht dem Urheberrecht		Stand UG I CP-CC-6-2 and 10-2 (699mm - castors)	
Printed drawing is not automatically updated!		Date/Date/Date	
La mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier!		Date/Date/Date	
RATIONAL AG 2019		Date/Date/Date	
Revision/Revision/Revision		Date/Date/Date	
Index 1		Date/Date/Date	
1		Date/Date/Date	
2		Date/Date/Date	
3		Date/Date/Date	
4		Date/Date/Date	
5		Date/Date/Date	
6		Date/Date/Date	