

Especificaciones/Fichas técnicas

Rampa de entrada para racks móviles, modelo 20-1/1



Número de artículo

60.21.262

Descripción

Con la rampa de subida se pueden compensar las inclinaciones, hasta 3 %, de los suelos de cocina. La instalación es sencilla y puede realizarse posteriormente en cualquier momento en el iCombi Pro e iCombi Classic.



Uso conforme a las especificaciones

Este producto sólo puede usarse para fines profesionales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes y cocinas profesionales e industriales de hospitales, escuelas o carnicerías. Cualquier otro uso se considerará incorrecto y peligroso. RATIONAL AG no se responsabilizará de las consecuencias derivadas de un uso incorrecto.

Dimensiones y pesos




Anchura (An):	663 mm
Altura (Al):	86 mm
Profundidad (Pr):	980 mm
Peso:	12,7 kg

Material

Acero inoxidable (acero al cromo-níquel (CNS 1.4301/AISI 304))

Especificaciones/Fichas técnicas

Rampa de entrada para racks móviles, modelo 20-1/1

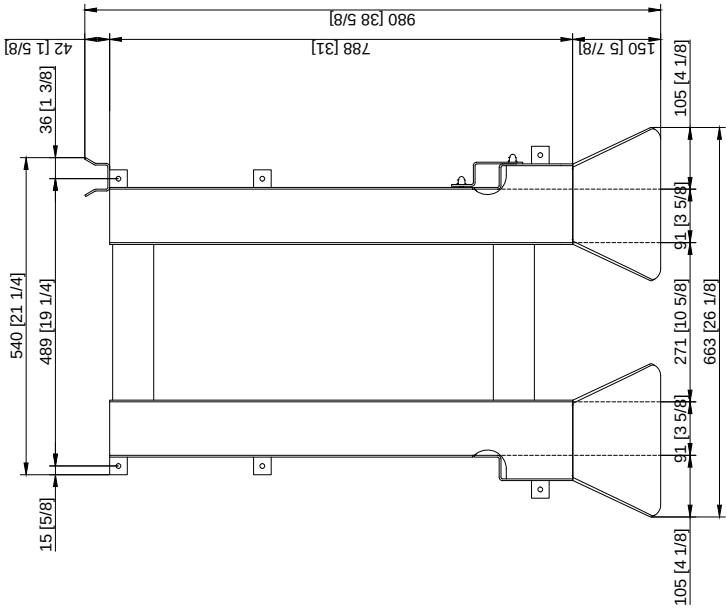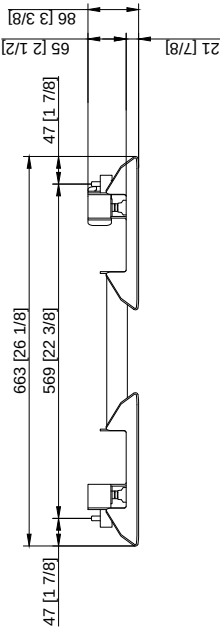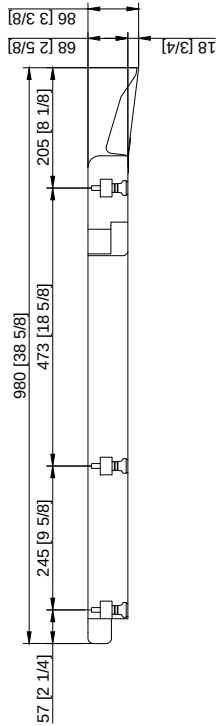

Information/Information/Information		Anschlussplan/Connection diagram/Plan de connexion	
Zachungsdruck unterliegt nicht dem Änderungsdruck Printed drawing is not automatically updated! Le mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier!		Ramp for mobile oven rack (CP-20-1)	
©RATIONAL AG 2019		Date/Date/Date	
Revision/Revision/Revision		Estimate/Estimate/Estimate	
Index		Abmessungen/Dimensions/Dimensions [mm/Inch]	
1	Date/Date/Date	Name/Name/Name	Nr./No./Beschreibung/Description
2			1
3			2
4			3
5			4
6			5
7			6
8			7