

Especificaciones/Fichas técnicas

UltraVent® tipo 311




Número de artículo:

60.70.929

Características:

Campana para condensar humedad y filtrar partículas de grasa de mayor tamaño. Construcción autoportante, se puede montar sin sujeción. Apta para la zona de cocina en directo o cuando no se pueda montar una instalación de climatización, las campanas de condensación UltraVent® no se pueden ver como sustitutas de una instalación de climatización. Se deben tener en cuenta las normas y reglamentos locales para instalaciones de climatización. Con iluminación integrada.

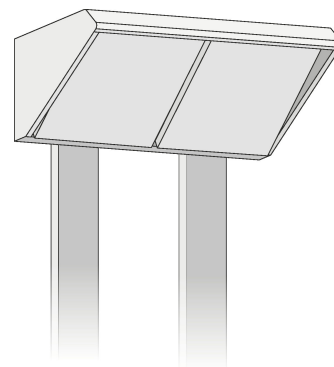

Datos técnicos:

- aspiración de aire húmedo mediante motores eléctricos de ventilación (consultar más abajo la potencia de escape de aire)
- Condensación de humedad en la cámara de la campana
- El aire seco se devuelve a la estancia
- Reducción de la potencia de escape de aire de una instalación de climatización de aprox. 30 m³/h por cada KW de absorción nominal de corriente del equipo de cocción
- La temperatura de soplado es inferior a 45°C
- Los deflectores de aire y el filtro de metal extendido se limpian con facilidad (lavavajillas)
- Las campanas extractoras UltraVent® no son parte de una instalación de climatización conforme a la VDI 2052
- Capacidad de evacuación de aire: 2250 m³/h
- Dimensiones: 1740 mm x 1172mm x 2319 mm
- Altura con pata: 2319 mm
- Altura de la campana: 554 mm
- Certificaciones: VDE
- Material: Acero inoxidable 1.4301
- Conexión: 200-240 V 1 NAC 50/60 Hz
- Potencia de conexión (por motor): 320 W a 200 V / 450 W a 240 V
- Potencia de conexión (3 motores): 1350 W
- Peso: 183 kg

Especificaciones/Fichas técnicas

UltraVent® tipo 311

