

Especificaciones/Fichas técnicas

UltraVent Plus Combi-Duo tipi 6-2/1, 10-2/1



Número de artículo

60.76.174

Descripción

La UltraVent Plus absorbe los vapores procedentes del equipo gracias a su tecnología de condensación. Esta campana de recirculación no requiere una conexión exterior ni la ampliación del sistema de ventilación existente. La instalación de la campana es sencilla y puede realizarse a posteriori en cualquier momento.

Al estar equipado con una tecnología de filtrado especial, también se evitan los humos molestos como los que se generan al cocinar a la plancha y al asar.



Uso conforme a las especificaciones

Este producto sólo puede usarse para fines profesionales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes y cocinas profesionales e industriales de hospitales, escuelas o carnicerías. Cualquier otro uso se considerará incorrecto y peligroso. RATIONAL AG no se responsabilizará de las consecuencias derivadas de un uso incorrecto.

Características

- Reducción de los humos gracias a la tecnología de filtrado especial con filtro principal HEPA
- Control de la potencia inteligente con ajuste sin tramos automático de la potencia de extracción a la cantidad de vapor saliente
- Incremento automático de la potencia de extracción al abrir la puerta de la cámara de cocción
- Reducción de vapores y vahos molestos. Los vapores se extraen y condensan en la campana
- Desagüe a través del equipo: no se requiere desagüe adicional
- Instalación inicial y modificación posterior del equipamiento fácil
- Visualización de mensajes de servicio en la pantalla
- Deflectores fáciles de limpiar, lavables en el lavavajillas
- En el caso de una instalación Combi-Duo: Conexión a los dos sistemas de cocción

Especificaciones técnicas

Valores de conexión:	200V - 240 NAC 1/2 AC
Frecuencia:	50/60 Hz
Potencia instalada:	140-160 W
Absorción de corriente (A):	0,7 A
Potencia de aspiración:	705 m ³ /h
El nivel acústico operativo:	50-65 dB(A)

Dimensiones y pesos

Anchura (An):	1.076 mm
Altura (Al):	407 mm
Profundidad (Pr):	1.086 mm
Peso:	89 kg

Material

Acero inoxidable (acero al cromo-níquel (CNS 1.4301/AISI 304))

Especificaciones/Fichas técnicas

UltraVent Plus Combi-Duo tipi 6-2/1, 10-2/1



Nota

- Para la instalación de un UltraVent o UltraVent Plus de extracción en una SelfCookingCenter (desde 04/2004) o CombiMaster Plus se necesita un kit de adaptación pertinente
- Gracias al efecto de condensación en la campana extractora UltraVent o UltraVent Plus, se puede reducir la cantidad de aire de entrada y salida necesaria para los equipos iCombi. Encontrará información concreta en el manual del proyectista de RATIONAL. Se deben tener en cuenta las normas y reglamentos locales para instalaciones de aire acondicionado
- Solo permitido para la instalación en equipos eléctricos
- Para todos los equipos y montajes Combi-Duo con UltraVent o UltraVent Plus, recomendamos dejar una distancia de 450 mm por encima
- En los equipos de mesa con un tamaño hasta 10-1/1, previa comprobación por parte de un técnico especializado en todas las condiciones generales, locales y aplicables a cada caso concreto, se podrá reducir esta distancia a un mínimo de 250 mm
- No utilizar con VarioSmoker

Homologaciones




Especificaciones/Fichas técnicas


UltraVent Plus Combi-Duo tipi 6-2/1, 10-2/1




Rückansicht
Back view
Vue arrière

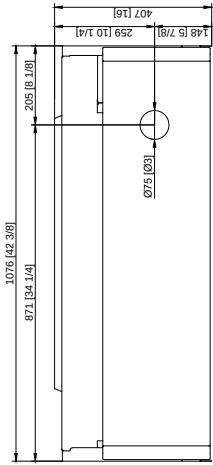


Seitenansicht
Side view
Vue de côté

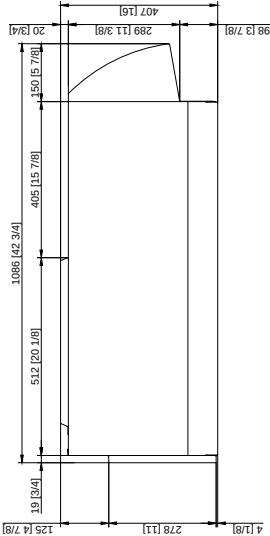

Vorderansicht
Front view
Vue de face

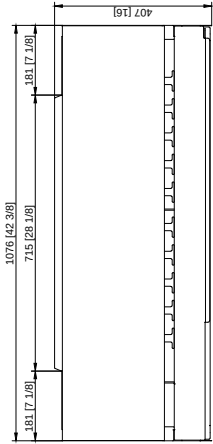

Draufsicht
Top view
Vue de dessus

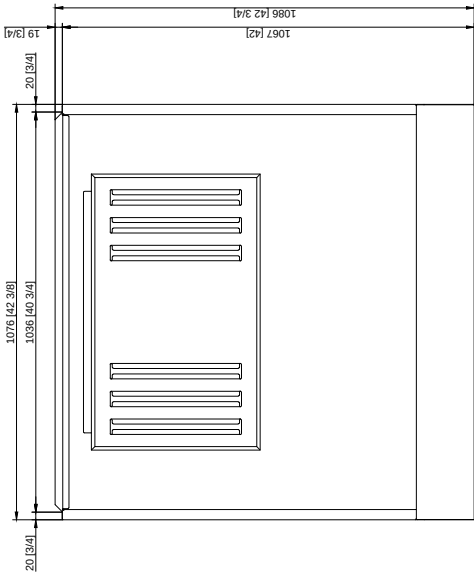

Information/Information/Information		Anschlussplan/Connection diagram/Plan de connexion	
Ziehungsstandort unterliegt nicht dem Änderungsdienst!		UltraVent Plus (CP-CC 6-21 and 10-21)	
Printed drawing is not automatically updated!		(master view)	
La mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier!			
RATIONAL AG 2019		30.03.2019	
Revision/Reviser/Revision		RATIONAL AG 2019	
Index		1: 1	
Date/Date/Date		Abmessungen/Dimensions/Dimensions (mm/inch)	
		Nr./No./Beschreibung/Description	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	