

Scheda dati



iCombi® Pro XS 6-2/3 E UltraVent Plus



Capacità

- > 6 ripiani longitudinali per contenitori 2/3 GN
- > Ampia scelta di accessori per vari metodi di cottura come grigliare, brasare o cuocere al forno
- > Per l'utilizzo con accessori 1/2, 2/3, 1/3 GN

Modalità Combi-Vapore

- > Cottura al vapore da 30 °C a 130 °C
- > Aria calda da 30 °C a 300 °C
- > Combinazione tra vapore e aria calda da 30 °C a 300 °C

Descrizione

Sistema di cottura intelligente collegabile in rete con modalità pollame, carne, pesce, piatti a base di uova / dessert, contorni / verdure, prodotti da forno e Finishing e i metodi di cottura arrosto, bollitura, cottura al forno e alla griglia.

- > Combi-Vapore secondo la norma DIN 18866 (in modalità manuale).
- > Per la maggior parte dei metodi di cottura utilizzati nella cucina professionale.
- > Per l'utilizzo di vapore e aria calda, singolarmente, uno dopo l'altro o in abbinamento.

Grazie alla sua tecnologia di condensazione, UltraVent Plus raccoglie i vapori in uscita, inoltre ha uno speciale sistema di filtraggio con prefiltro e filtro principale HEPA H13. Ciò consente la raccolta e la condensa dei vapori oltre a ridurre il fumo fastidioso che si genera quando si griglia o arrostitisce. Non è necessario un collegamento con l'esterno né un ampliamento dell'impianto di aerazione esistente.

Sono disponibili i seguenti assistenti intelligenti:

Assistenti intelligenti

iDensityControl  iProductionManager  iCookingSuite  iCareSystem 

iDensityControl

iDensityControl è la gestione intelligente del clima di iCombi Pro. Grazie all'interazione tra sensori, sistema di riscaldamento ad alte prestazioni, generatore di vapore vivo e deumidificazione attiva è sempre disponibile il clima ideale in camera di cottura. L'intelligente circolazione dell'aria assicura l'apporto ottimale di calore nell'alimento. Tutto ciò garantisce una produttività straordinaria, con elevata qualità dei cibi, omogeneità e consumo di energia minimo.

iCookingSuite

iCookingSuite è l'intelligenza di cottura di iCombi Pro. All'inizio del processo di cottura, si sceglie l'opzione più adatta all'alimento tra 7 modalità e/o 4 metodi di cottura. Il risultato di cottura finale viene definito sempre dall'utente. L'apparecchio propone le impostazioni per il grado di doratura e cottura. Sensori intelligenti riconoscono le dimensioni, la quantità e lo stato degli alimenti. A seconda dell'avanzamento di cottura, tutti i parametri importanti come temperatura, clima della camera di cottura, velocità dell'aria e tempo di cottura vengono adattati in modo preciso, ogni secondo. Il risultato desiderato selezionato viene raggiunto con la qualità ottimale e nel più breve tempo possibile. A richiesta, si può intervenire sul processo di cottura e adattare il risultato. In qualsiasi momento l'utente può passare alla modalità iProductionManager oppure in manuale. Con iCookingSuite è possibile risparmiare tempo, materie prime ed energia per una qualità del cibo standardizzata, semplificando il lavoro e senza necessità di controllo.

iProductionManager

iProductionManager organizza il processo produttivo in modo intelligente e flessibile. Vi indica quali sono i prodotti che si possono preparare insieme su diversi ripiani, qual è la sequenza ottimale delle pietanze e il monitoraggio del processo di cottura. L'iProductionManager supporta il vostro lavoro fornendo indicazioni per il caricamento e lo scaricamento delle pietanze. A seconda dei processi di lavoro, le comande (fino a 2 per ogni livello) si possono posizionare liberamente oppure regolare su un determinato target time. iProductionManager organizza il menù di conseguenza ed esegue automaticamente le impostazioni corrette. L'utente decide se ottimizzare la cottura delle pietanze dal punto di vista energetico o temporale. Vengono meno le attività di supervisione semplici, si risparmia tempo ed energia.

iCareSystem

iCareSystem è il sistema intelligente di lavaggio e decalcificazione di iCombi Pro XS 6-2/3. Rileva il livello attuale di sporco e di calcificazione, propone il livello di pulizia ideale e la quantità di detergente tra 9 programmi di lavaggio. Il rapido lavaggio nel servizio lava iCombi Pro XS 6-2/3 in meno di 30 minuti. Tutti i programmi di lavaggio possono essere eseguiti anche di notte e senza sorveglianza. Con un basso consumo di prodotti per la pulizia senza fosfati, acqua ed energia, iCareSystem è particolarmente economico ed ecologico. iCombi Pro sarà quindi sempre pulito e igienizzato senza lavoro manuale e con costi minimi.

Descrizione dell'apparecchio e caratteristiche funzionali

Funzioni intelligenti

- > Gestione intelligente del clima con misurazione, impostazione e regolazione dell'umidità precise al singolo punto percentuale
- > L'umidità effettivamente misurata nella camera di cottura si può impostare e consultare
- > Circolazione dinamica dell'aria nella camera di cottura attraverso 1 ventola dalle alte prestazioni ad inversione intelligente con 5 velocità, controllata in modo intelligente e programmabile manualmente
- > Regolazione intelligente dei processi di cottura con adeguamento automatico delle fasi di cottura per ottenere in modo sicuro ed efficiente il risultato desiderato che è stato definito, come ad esempio la doratura o il grado di cottura. Indipendentemente dall'operatore, dalle dimensioni dell'alimento e dalla quantità di carico
- > Monitoraggio e calcolo preciso al secondo della doratura sulla base della reazione di Maillard per riprodurre risultati di cottura ottimali
- > Intervenire in processi di cottura intelligenti oppure passaggio da iCookingSuite ad iProductionManager per la massima flessibilità
- > Fase di cottura intelligente per la lievitazione dei prodotti da forno
- > Facilità di trasmissione dei programmi di cottura ad altri sistemi di cottura tramite connessione sicura al cloud con ConnectedCooking o tramite chiavetta USB
- > Lo strumento di pianificazione e gestione automatizzato e intelligente iProductionManager organizza in modo ottimale più processi di cottura e caricamenti misti. Chiusura automatica delle lacune di pianificazione. Ottimizzazione automatica temporale o energetica della pianificazione e delle cotture a target time per iniziare o terminare la cottura degli alimenti nello stesso momento.
- > Ripresa e ultimazione automatica di un processo di cottura se è venuta a mancare la corrente per meno di 15 minuti
- > L'intelligente sistema di lavaggio propone i programmi di lavaggio e la quantità necessaria di prodotti per la pulizia, sulla base del grado di sporcizia del sistema di cottura
- > Visualizzazione dello stato di pulizia attuale e dello stato di decalcificazione
- > Cappe per condensa con aumento automatico della potenza di aspirazione all'apertura della porta della camera di cottura. Le cappe possono essere anche premontate.

Funzioni di cottura

- > Potente generatore di vapore per una vaporizzazione ottimale anche a basse temperature sotto i 100 °C
- > Sistema di separazione dei grassi integrato che non richiede manutenzione, senza filtro antigrasso supplementare
- > Funzione Raffreddamento per raffreddare rapidamente la camera di cottura, con ulteriore raffreddamento selezionabile spruzzando acqua
- > Sensore termico con 6 punti di misurazione e correzione automatica degli errori in caso di inserimenti sbagliati. Ausilio opzionale per il posizionamento per alimenti teneri o molto piccoli (accessorio)
- > Cottura Delta-T per una preparazione particolarmente delicata con perdite in cottura ridotte
- > Controllo preciso della vaporizzazione, quantità dell'acqua impostabile su 4 livelli nel campo di temperatura da 30 °C a 260 °C per aria calda oppure combinazione di vapore e aria calda
- > Display digitale per la temperatura, impostabile in °C o °F, visualizzazione dei valori nominali ed effettivi
- > Visualizzazione digitale dell'umidità della camera di cottura e del tempo, visualizzazione dei valori nominali ed effettivi
- > Formato ora impostabile nel formato 24 ore oppure am/pm
- > Visualizzazione del tempo reale (24 ore) con passaggio automatico dall'ora legale a quella solare con la connessione a ConnectedCooking
- > Preselezione automatica start time con data e ora
- > Doccia manuale integrata con dispositivo di ritiro automatico e funzione getto singolo
- > Illuminazione a LED ecologica e duratura nella camera di cottura, con elevata resa dei colori per rilevare rapidamente a che punto è l'alimento
- > Hotline gratuite per quesiti di carattere tecnico e per un supporto applicativo (ChefLine)

Sicurezza sul lavoro e di funzionamento

- > Limitatore elettronico di temperatura di sicurezza per generatore di vapore e riscaldamento aria calda
- > Freno ventola integrato
- > Temperatura di contatto della porta della camera di cottura di massimo 73 °C
- > Utilizzo di pastiglie detergenti Active Green e di pastiglie anticalcare (detergenti solidi) per una sicurezza sul lavoro ottimale
- > Memoria dati HACCP ed emissione tramite USB oppure salvataggio opzionale e gestione nella soluzione per la connessione in rete su base cloud ConnectedCooking
- > Testato secondo gli standard nazionali e internazionali per il funzionamento senza sorveglianza
- > Altezza massima dell'ultimo ripiano non superiore a 1,6 m utilizzando un sottotelaio RATIONAL
- > Maniglia ergonomica per porta con apertura a destra/sinistra e funzione di chiusura

Collegamento in rete

- > Interfaccia Ethernet integrata, protetta da IP, per il collegamento tramite cavo alla soluzione per la connessione in rete su base cloud ConnectedCooking
- > Interfaccia WLAN integrata per il collegamento wireless alla soluzione per la connessione in rete su base cloud ConnectedCooking
- > Interfaccia USB integrata per lo scambio locale dei dati
- > Gestione centralizzata degli apparecchi, gestione ricette, carrello e programmi, gestione dati HACCP, gestione della manutenzione tramite la soluzione per la connessione in rete su base cloud Connected Cooking

Pulizia e manutenzione

- > Sistema automatico di pulizia e manutenzione per camera di cottura e generatore di vapore indipendente dalla pressione di rete
- > 9 programmi di lavaggio per il lavaggio senza sorveglianza, anche di notte, con lavaggio e decalcificazione automatici del generatore di vapore
- > Lavaggio rapido in meno di 30 minuti per una produzione quasi senza interruzione e igienica
- > Una procedura di sicurezza automatica dopo l'interruzione della corrente assicura una camera di cottura priva di detergenti anche dopo l'interruzione del lavaggio.
- > Utilizzo di pastiglie detergenti Active Green e di pastiglie anticalcare Care senza fosfati e fosforo. Le pastiglie sono inoltre prive di microplastiche.
- > Montaggio igienico a filo pavimento senza piedini, per una pulizia semplice e sicura
- > Porta camera di cottura con triplo vetro retroventilato, rivestimento speciale termoriflettente e vetri orientabili per una facile pulizia
- > Materiale interno ed esterno in acciaio inox DIN 1.4301, camera di cottura igienica senza giunture con spigoli arrotondati e flusso dell'aria ottimizzato

- > Pulizia esterna semplice e sicura grazie alle superfici in vetro e acciaio inox e protezione contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni grazie alla classe di protezione IPX5
- > Possibilità di monitoraggio del lavaggio automatico tramite la soluzione per la connessione in rete su base cloud ConnectedCooking

Uso

- > Display a colori TFT ad alta risoluzione da 9" e touch screen capacitivo con simboli autoesplicativi, per un uso semplice e intuitivo, con gestione tramite scorrimento o swipe
- > Segnalazione acustica e indicatore visivo in caso di necessario intervento da parte dell'utente
- > Manopola di regolazione centrale con funzione "Push" per selezionare e confermare in modo intuitivo i dati inseriti
- > Si possono impostare oltre 55 lingue per l'interfaccia utente e la funzione Aiuto
- > Le preferenze di cottura di base specifiche del singolo paese si possono selezionare, indipendentemente dalla lingua dell'apparecchio impostata. È possibile la selezione di un'altra cucina specifica di un paese
- > È possibile selezionare e avviare parametri di cottura appositamente adattati per pietanze internazionali e locali dei singoli paesi, indipendentemente dalla lingua dell'apparecchio impostata
- > Ampia funzione di ricerca in tutti i percorsi di cottura, esempi pratici e impostazioni
- > Guida sensibile al contesto che visualizza sempre il contenuto della guida relativo al contenuto dello schermo
- > Avvio di esempi applicativi dalla guida
- > Facilità di selezione dei processi di cottura tramite 7 modalità e/o tra 4 metodi di cottura
- > Funzione Cockpit per visualizzare informazioni sulle procedure all'interno di un processo di cottura
- > Personalizzare e gestire i profili degli utenti e le autorizzazioni all'accesso, per evitare errori operativi
- > Comunicazioni interattive in merito ai processi di cottura, alle richieste di agire, a funzioni intelligenti e avvertenze con il Messenger

Installazione, manutenzione e ambiente

- > Si raccomanda l'installazione professionale da parte di tecnici certificati RATIONAL
- > Collegamento fisso alle acque di scarico omologato secondo SVGW
- > Adattamento al luogo di installazione (altitudine sopra il livello del mare) tramite calibrazione automatica
- > Può funzionare senza impianto di addolcimento dell'acqua e senza ulteriore decalcificazione manuale
- > Montaggio a filo pavimento e a filo parete con appena 10 mm (0,4 ") di distanza dalla parete tramite collegamento nella base *
- > Sistema di diagnosi del service con indicatore automatico dei messaggi di assistenza e funzione di autodiagnosi per il controllo attivo delle funzioni dell'apparecchio
- > Diagnosi remota tramite ConnectedCooking da parte di Service Partner certificati RATIONAL
- > Garanzia di 2 anni RATIONAL, includono pezzi di ricambio, lavoro e tragitto**
- > Si consiglia una manutenzione regolare. Manutenzione da parte di Service Partner RATIONAL secondo quanto raccomandato dal produttore

* Per i dettagli vedi manuale di installazione o manuale progettisti

** Si intendono valide le condizioni di cui alla dichiarazione sulla garanzia del produttore su www.rational-online.com

Opzioni

- > Porta della camera di cottura con battuta sinistra
- > BakingLine
- > MarineLine - versione da nave
- > Chiusura di sicurezza della porta
- > Collegamento per impianto di ottimizzazione energetica
- > Collegamento al monitoraggio esercizio (contatti a potenziale zero)

Specifiche tecniche

Dimensioni e pesi

Dimensioni (L x A x P)	
Sistema di cottura (corpo)	655 x 567 x 555 mm
Sistema di cottura (completo, incl. UltraVent Plus)	655 x 896 x 621 mm
Sistema di cottura con imballaggio	900 x 1080 x 950 mm
Altezza di lavoro massima del ripiano superiore*	1,60 m

*quando si utilizza un apposito sottotelaio RATIONAL

Pesi	
Quantità massima di carico / ripiano	3,33 kg
Quantità massima di carico totale	20 kg
Peso apparecchio elettrico senza imballaggio	97 kg
Peso apparecchio elettrico con imballaggio	119 kg

Condizioni di allacciamento, elettrico

Tensione 3 NAC 400 V	
Potenza allacciata, elettrico	5,7 kW
Potenza Vapore	5,4 kW
Potenza Aria calda	5,4 kW
Fusibili	10 A
Tipo RCD	F
Tensione 3 AC 220 V	
Potenza allacciata, elettrico	5,3 kW
Potenza Vapore	5 kW
Potenza Aria calda	5 kW
Fusibili	20 A

Tipo RCD	B
Tensione 1 NAC 230 V	
Potenza allacciata, elettrico	5,3 kW
Potenza Vapore	5 kW
Potenza Aria calda	5 kW
Fusibili	25 A
Tipo RCD	F

Condizioni di allacciamento acqua

Ingresso idrico (tubo flessibile a pressione) ciascuno	3/4"
Pressione idrica (pressione di flusso) ciascuno	1,0 – 6,0 bar
Portata massima per sistema di cottura	5 l/min
Scarico idrico ciascuno	DN 40
Volume massimo di acque di scarico	0,4 l/s

Utilizzare solo tubi di scarico resistenti alla temperatura

Condizioni di attacco aria di scarico e carico termico

Inquinamento termico latente	283 W
Cessione di calore sensibile	375 W
Valore di emissione acustica	52 dBA

Condizioni d'attacco dati

Interfaccia dati LAN	RJ45
Interfaccia dati WLAN	IEEE 802.11 a/g/n

Distanze minime nell'installazione

Distanza minima	Sinistra	Dietro	Destra
Standard	min. 10 mm	min. 10 mm	min. 10 mm

> Le informazioni tecniche complete sulla progettazione della cucina e sull'installazione degli apparecchi sono disponibili nel manuale del progettista o nelle istruzioni di installazione sul nostro portale per i clienti commerciali.

Condizioni di installazione

- > Se sono presenti fonti di calore sul lato sinistro o destro del sistema di cottura, la distanza deve essere di almeno 350 mm.
- > Occorre rispettare le norme e le direttive locali e nazionali relative all'installazione e al funzionamento degli apparecchi di cottura commerciali. Tenere conto anche delle prescrizioni e delle norme locali per impianti aerulici.
- > Per utilizzare ConnectedCooking occorre prevedere in loco una presa di rete RJ45 oppure la possibilità di connessione a una rete WLAN (IEEE 802,11 a/g/n). Per una prestazione ottimale va prevista una velocità di trasmissione dati di minimo 100 MB/s.


Omologazioni



Certificazione NSF

iCombi Pro (LM100) e iCombi Classic (LM200) sono dotati di certificazione NSF, come mostrato nell'elenco NSF.

Disegno tecnico

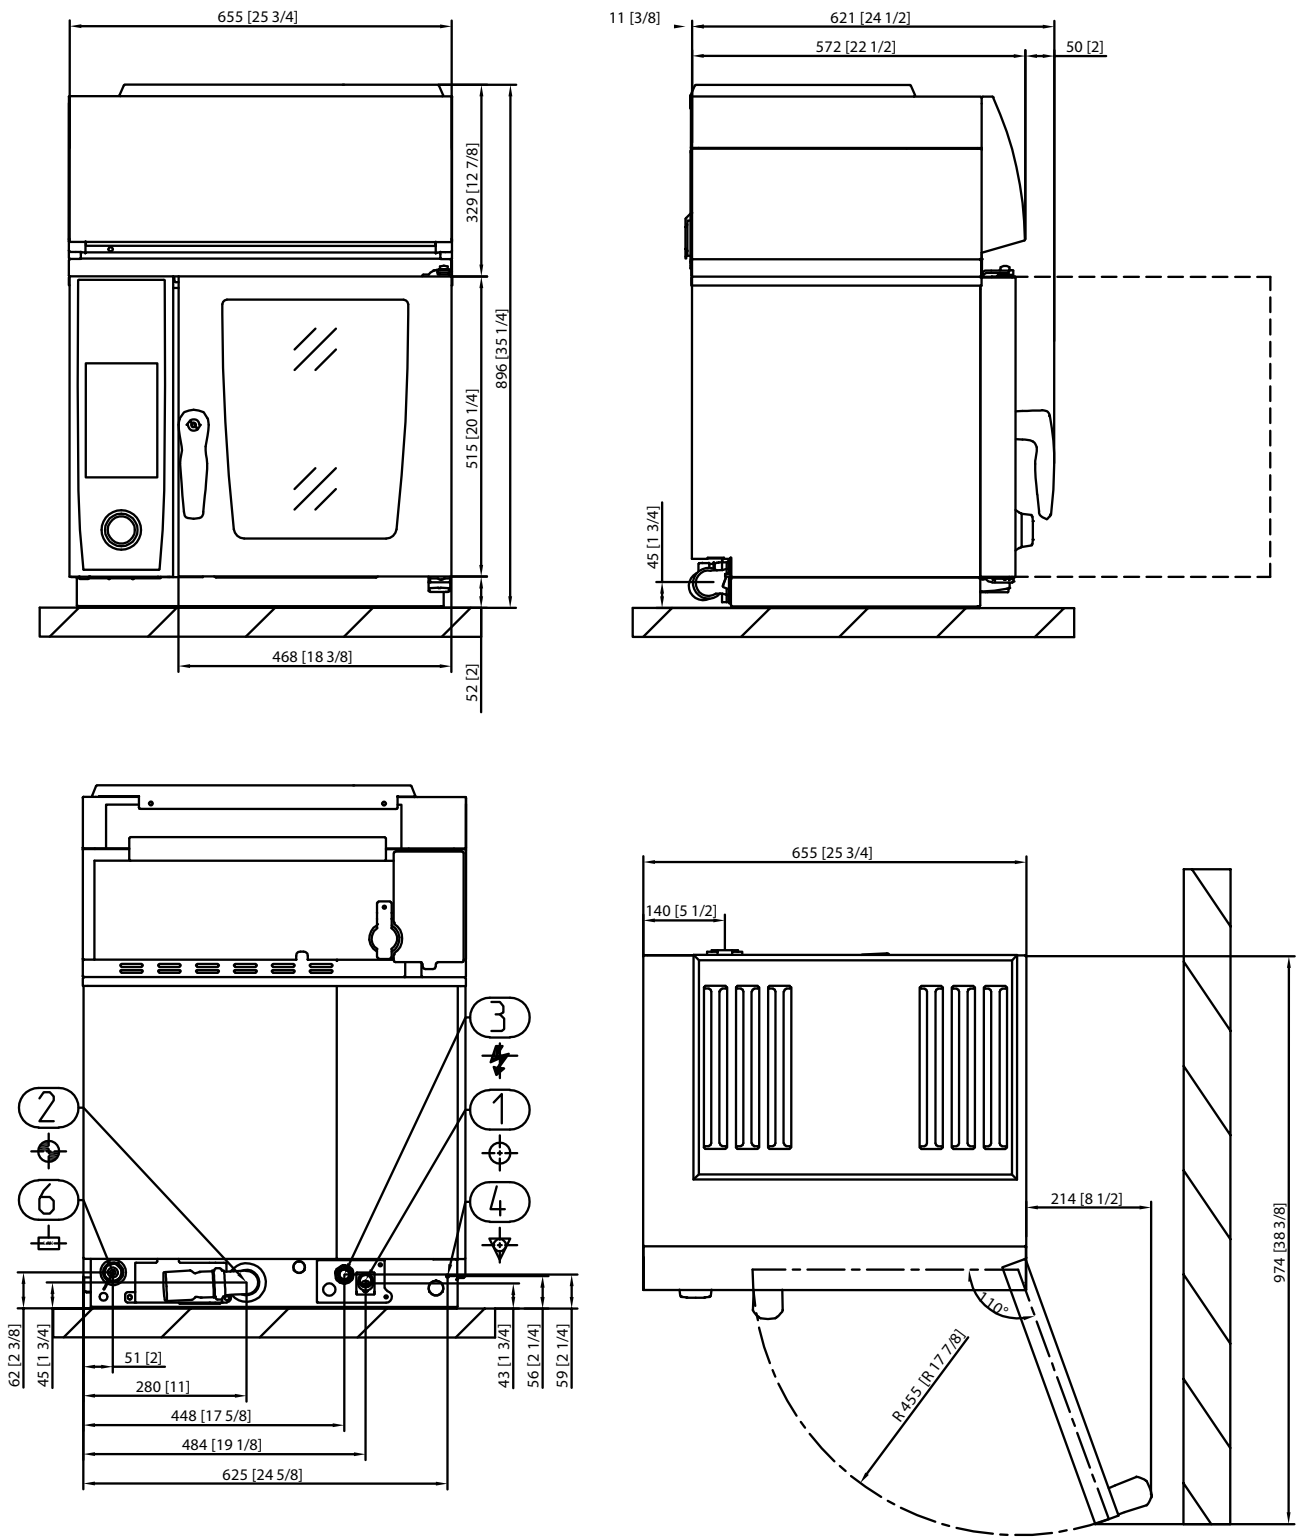

Accessori

Accessori	Codice articolo
Le pastiglie detergenti Active Green RATIONAL garantiscono la migliore prestazione di lavaggio	
Le pastiglie anticalcare RATIONAL impediscono con efficacia l'accumulo di calcare	
Kit per installazione apparecchio	
Kit per il montaggio a parete per apparecchi 6-2/3	
Sottotelai in diverse versioni - standard, con ruote o piedini in acciaio inox fissabili	
Kit Combi-Duo – per il montaggio di un Combi-Duo per apparecchi elettrici	
Scudo termico – per l'installazione di un apparecchio accanto a una fonte di calore, ad es. accanto a un barbecue	
Chiavetta USB RATIONAL – per trasmettere in sicurezza programmi di cottura e dati HACCP	

Per ottenere un risultato di cottura ideale, potete trovare una vasta scelta di accessori di cottura e ulteriori informazioni sugli accessori nell'opuscolo degli accessori, presso il vostro rivenditore oppure su www.rational-online.com

Pianificatore	RATIONAL Schweiz AG
	Heinrich-Wild-Strasse 202 CH-9435 Heerbrugg Tel. +41 71 727 9092 Fax +41 71 727 909 Email: info@rational-online.com Besuchen Sie uns im Internet: www.rational-online.com