

# Spécifications/fiches signalétiques


## Cadres à suspendre 62 - 6 rails



Réf: 60.62.126

### Description

- Cadre à suspendre rotatif et amovible
- Rail supplémentaire sous la glissière la plus basse
- Butées pour bacs sur la paroi arrière
- 6 paires
- Glissières en U
- Écart entre les rails 68 mm
- Distance entre l'insert inférieur et ouverture de l'enceinte 63 mm
- Distance entre l'insert supérieur et ouverture de l'enceinte 73 mm

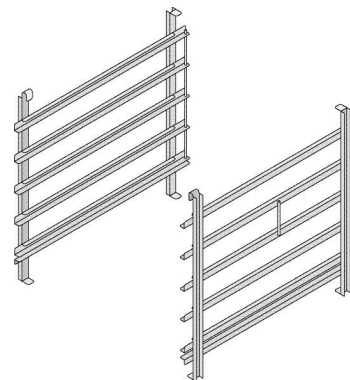

### Capacité

- 2/1 GN Grille x 6
- 2/1 GN Tôles de cuisson et pâtisseries avec revêtement antiadhésif x 6
- 2/1 GN Tôle pâtisserie GN, perforé x 6
- Grille poulets H6-1/1 (jusqu'à 1.800 g) x 2
- Grille poulets H8-1/1 (jusqu'à 1.300 g) x 2
- Grille poulets H10-1/1 (jusqu'à 950 g) x 2
- 2/1 GN prof. 20, 40, 55 mm x 6
- 2/1 GN prof. 65, 90, 100 mm x 3
- 2/1 GN prof. 140 mm x 2

### Matières

- Acier inoxydable (CNS 1.4301 / CNS 304)

### Remarque

- Uniquement pour les appareils avec l'indice H, I (09/2011 - maintenant)

## Spécifications/fiches signalétiques

### Cadres à suspendre 62 - 6 rails

