

Spécifications/fiches signalétiques

Cadre suspendu XS type 6 2/3 11 niveaux



Numéro d'article


60.73.724

Description

Cadre à suspendre rotatif et amovible pour une réception sûre des accessoires GN

Usage conforme

Ce produit est exclusivement destiné à un usage professionnel. Tout autre type d'utilisation est considéré comme non conforme et dangereux. RATIONAL AG décline toute responsabilité pour les conséquences d'une utilisation non conforme.



Caractéristiques

- 6 rails d'insertion avec un écart de 46 mm entre les rails
- Système anti-bascule et sortie facile grâce à des rails supplémentaires
- Butées de récipients sur la partie arrière

Capacité

2/3 GN	Plaque de cuisson et pâtissière	6 x
2/3 GN	Grilles	6 x
2/3 GN	40 mm de profondeur	6 x
2/3 GN	65 mm de profondeur	4 x
2/3 GN	100 mm de profondeur	2 x
H4-1/2 (jusqu'à 1.300 g)	Grille spéciale poulet Superspike	4 x

Utilisation d'autres récipients : 1/3 GN, 1/2 GN

Spécifications techniques

Espace libre entre le niveau le plus bas et l'ouverture de l'enceinte de cuisson :	44 mm
Espace libre entre le niveau le plus haut et l'ouverture de l'enceinte de cuisson :	60 mm
Hauteur max. max. de charge :	20 kg
Hauteur max. max. de charge par niveau :	10 kg

Dimensions et poids

Hauteur (H):	348 mm
Profondeur (P):	388 mm
Poids:	1,6 kg


Matériau

Acier inoxydable (CNS 1.4301/AISI 304)

Remarque

- Uniquement pour iCombi Pro

Seitenansicht
side view

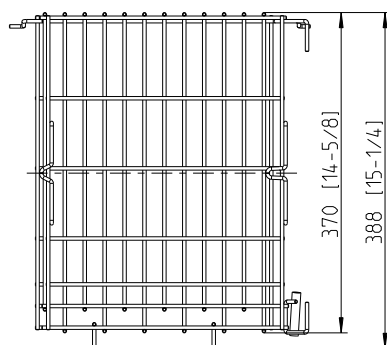

Draufsicht
top view



Technische Änderungen vorbehalten
technical variation reserved

Zeichnungsausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst !
Printed drawing is not automatically updated ! La mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier !

[illegible]