

Especificaciones/Fichas técnicas

UltraVent - Tipo XS 6-2/3



Número de artículo

60.73.865

Descripción

La UltraVent XS absorbe los vapores procedentes del equipo gracias a su tecnología de condensación. Esta campana de recirculación no requiere una conexión exterior ni la ampliación del sistema de ventilación existente. La instalación de la campana es sencilla y puede realizarse a posteriori en cualquier momento.



Uso conforme a las especificaciones

Este producto sólo puede usarse para fines profesionales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes y cocinas profesionales e industriales de hospitales, escuelas o carnicerías. Cualquier otro uso se considerará incorrecto y peligroso. RATIONAL AG no se responsabilizará de las consecuencias derivadas de un uso incorrecto.

Variantes

- 60.73.865: UltraVent XS 6-2/3 E
- 60.73.945: Kit de adaptación para Combi-Duo UltraVent XS 6-2/3 E (hasta 02/2023)
- 60.73.943: UltraVent XS 6-2/3 E + Kit de adaptación para UltraVent XS 6-2/3 E (desde 02/2023)

Características

- Reduce de forma fiable los vapores y vahos generados gracias a la elevada potencia de extracción
- Filtro para la grasa (de acero al cromo-níquel) fácil de limpiar, apto para lavavajillas
- Incremento automático de la potencia de extracción al abrir la puerta de la cámara de cocción

Especificaciones técnicas

Valores de conexión:	200-240 V - 1 NAC
Frecuencia:	50/60 Hz
Potencia instalada:	140-160 W
Absorción de corriente (A):	0,7 A
Potencia de aspiración:	280-560 m ³ /h
El nivel acústico operativo:	52-67 dB(A)

Dimensiones y pesos

Anchura (An):	657 mm
Altura (Al):	250 mm
Profundidad (Pr):	583 mm
Peso:	30 kg

Material

Acero inoxidable (acero al cromo-níquel (CNS 1.4301/AISI 304))

Especificaciones/Fichas técnicas

UltraVent - Tipo XS 6-2/3



Nota

- Gracias al efecto de condensación en la campana extractora UltraVent o UltraVent Plus, se puede reducir la cantidad de aire de entrada y salida necesaria para los equipos iCombi. Encontrará información concreta en el manual del proyectista de RATIONAL. Se deben tener en cuenta las normas y reglamentos locales para instalaciones de aire acondicionado
- La campana de condensación puede usarse tanto para equipos de apertura hacia la derecha como para equipos de apertura hacia la izquierda. En el suministro viene incluida una posibilidad de instalación para ambas variantes.
- No utilizar con VarioSmoker
- Para todos los equipos y montajes Combi-Duo con UltraVent o UltraVent Plus, recomendamos dejar una distancia de 250 mm por encima

Homologaciones




Especificaciones/Fichas técnicas


UltraVent - Tipo XS 6-2/3




Vorderansicht
Front view
Vue de face

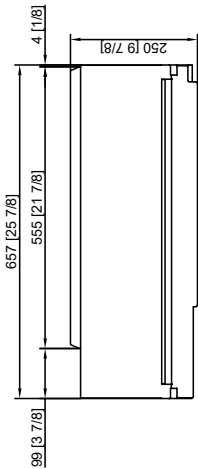


Seitenansicht
Side view
Vue de côté

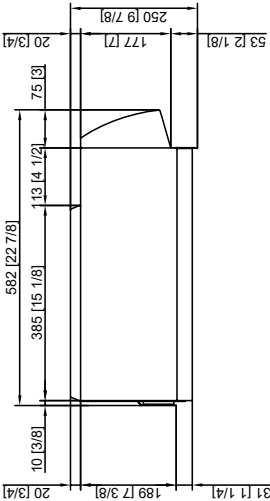

Rückansicht
Back view
Vue arrière

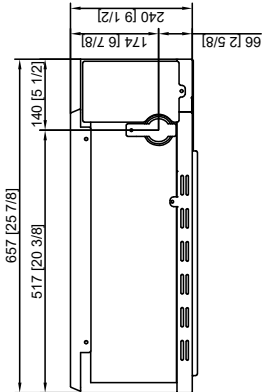

Draufsicht
Top view
Vue de dessus

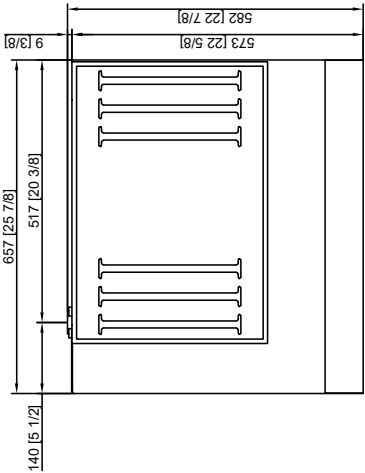

Informations/Informations/Information		Ausschlaggeber/Construction drawing/Plan de construction	
Zeichnungsausdruck unterliegt nicht den Veränderungen. Printed drawing is not automatically updated! La mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier!		UltraVent CP- CMP XS 6-23 (last version)	
RATIONAL AG 2019		30.09.2019	
Revised/Revisé/Revisé		RATIONAL AG 2019	
Date/Date/Date		1:1	
Name/Name/Name		mm (inch)	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	