

Краткие описания/Технические данные

UltraVent - тип XS 6-2/3



Номер изделия

60.73.865

Описание

Благодаря технологии конденсации UltraVent XS связывает выходящий пар. Внешнее подключение или расширение существующей системы отвода воздуха для этой вытяжки не требуется. Монтаж зонта очень прост, его можно провести позже в любое время.



Надлежащее использование

только для профессионального использования, например, на кухнях ресторанов и профессиональных кухнях в больницах, школах или мясных цехах. Любое иное применение считается использованием не по назначению и может быть опасным. RATIONAL AG не несет ответственность за последствия использования не по назначению.

Варианты

- 60.73.865 UltraVent XS 6 2/3 E Combi-Duo
- 60.73.945: Комплект переходников для UltraVent XS 6-2/3 E (с 02/2023)
- 60.73.943: UltraVent XS 6-2/3 E + Комплект переходников для UltraVent XS 6-2/3 E (по 02/2023)

Характеристики

- Надежно снижает выходящий пар благодаря высокой мощности вытяжки
- Легко очищаемый жировой фильтр (CNS), можно мыть в посудомоечной машине
- Автоматическое увеличение мощности вытяжки при открытии двери рабочей камеры

Технические характеристики

Питание:	200-240 В - 1 NAC
Частота:	50/60 Гц
Потребляемая мощность:	140-160 Вт
Потребляемый ток (А):	0,7 А
Мощность воздухоотвода:	280-560 м ³ /ч
Шум при эксплуатации:	52-67 dB(A)

Размеры и вес

Ширина (Ш):	657 мм
Высота (В):	250 мм
Глубина (Г):	583 мм
Вес:	30 кг

Материал

Нержавеющая сталь (CNS 1.4301/AISI 304)

Краткие описания/Технические данные

UltraVent - тип XS 6-2/3



Примечание

- Благодаря конденсационному эффекту конденсационной вытяжки UltraVent или UltraVent Plus необходимое количество приточного и вытяжного воздуха для устройств iCombi может быть значительно сокращено. Конкретную информацию можно найти в руководстве по планированию RATIONAL. Необходимо учитывать местные нормы и правила, касающиеся систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
- Конденсационный вытяжной зонт UltraVent/UltraVent Plus XS может использоваться для аппаратов с правой и левой навеской двери В комплект поставки входит возможность установки для обоих вариантов.
- Не использовать с VarioSmoker
- Для всех аппаратов и установок Combi-Duo с UltraVent или UltraVent Plus рекомендуется соблюдать расстояние сверху в 250 мм


Одобрения




Краткие описания/Технические данные
UltraVent - тип XS 6-2/3




Vorderansicht
Front view
Vue de face

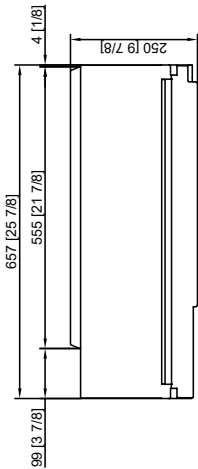


Seitenansicht
Side view
Vue de côté

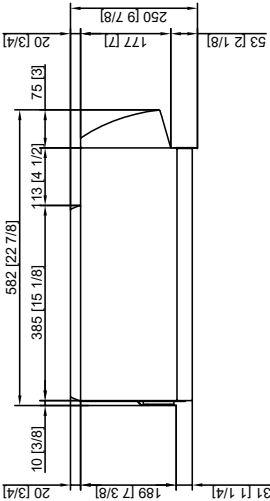

Rückansicht
Back view
Vue arrière

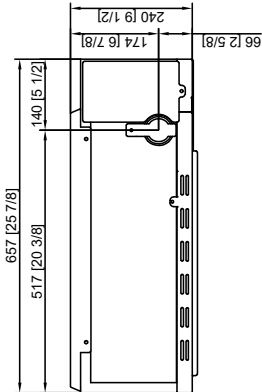

Draufsicht
Top view
Vue de dessus

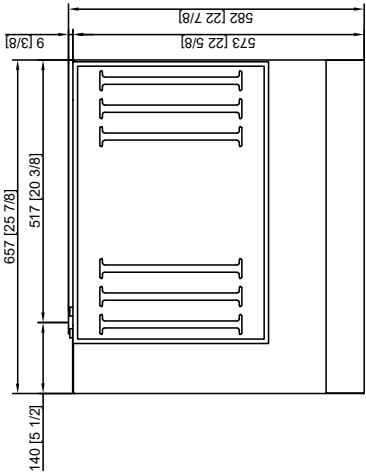

Information/Informations/Informations		Description/Description/Description		Date/Date/Date	
Zeichnungsausdruck unterliegt nicht den Veränderungen. Printed drawing is not automatically updated! La mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier!		UltraVent CP- CXP XS 6-23		30.09.2019	
Rational AG 2019		Rational AG 2019		Rational AG 2019	
Revision/Revision/Revision		No./No./No.		Date/Date/Date	
1		1		1	
2		2		2	
3		3		3	
4		4		4	
5		5		5	
6		6		6	
7		7		7	
8		8		8	