

仕様書/技術データ

UltraVent -タイプ XS 6-2/3



品番

60.73.865

説明

UltraVent XSは凝縮テクノロジーにより、排出される蒸気を取り除きます。この凝縮フードは、外部への排気接続や既存の排気設備の拡張はありません。フードの設置は簡単で、いつでも後付けすることができます。



規則に従った使用

本製品は特に、レストランの厨房、病院、学校、精肉店などの商業・工業用厨房に適しています。それ以外の使用は不適切で危険とみなされます。RATIONAL AGは、不適切な使用の結果について一切の責任を負いません。

バリエーション

- 60.73.865: UltraVent XS 6-2/3 電気式 Combi-Duo
- 60.73.945: Combi-Duo アダプターキット UltraVent XS 6-2/3 電気式 (2023年02月まで)
- 60.73.943: UltraVent XS 6-2/3電気式 + Combi-Duo アダプターキット UltraVent XS 6-2/3電気式 (2023年02月以降)

機能・特徴

- 高い吸引性能により、蒸気や煙の排出を確実に減らします
- 簡単に洗浄できる油脂フィルター（CNS）、食器洗浄機での洗浄可
- 扉を開けると、吸い込み量が自動的に増加

技術仕様

接続：	200～240 V - 1 NAC
周波数:	50/60 Hz
接続負荷:	140～160 W
消費電力 (A)：	0,7 A
吸引レベル:	280-560 m³/h
作動音:	52-67 dB(A)

寸法と重量

幅:	657 mm
高さ:	250 mm
奥行:	583 mm
重量:	30 kg

材質

ステンレス製 (CNS 1.4301/AISI 304)

注意

- ウルトラベントの排気凝縮効果により、iCombi機器に必要な給気量と排気量を大幅に削減できます。詳細はラショナルプランナーマニュアルをご参照ください。換気および空調システムに関する現地の基準と規制を遵守する必要があります。
- UltraVent/UltraVent Plus XS凝縮フードは正扉・逆扉で使用可能です 両仕様のための設置装備が同梱されています。
- VarioSmokerとの併用はできません
- UltraVentまたはUltraVent Plusを装備したすべてのユニットおよびCombi-Duo設置では、UltraVent上面から上方向に250mm の間隔を取ることをお勧めします

仕様書/技術データ

UltraVent -タイプ XS 6-2/3




認可




仕様書/技術データ
UltraVent -タイプ XS 6-2/3




Vorderansicht
Front view
Vue de face

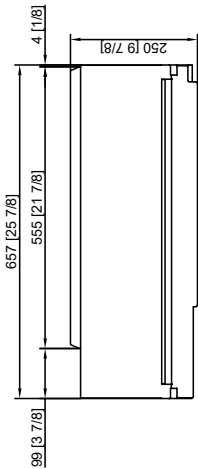


Seitenansicht
Side view
Vue de côté

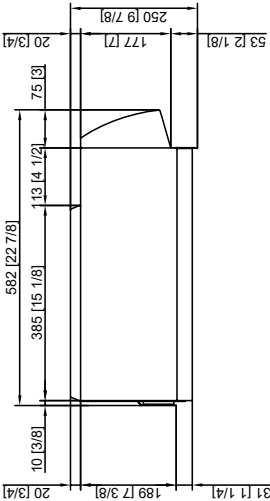

Rückansicht
Back view
Vue arrière

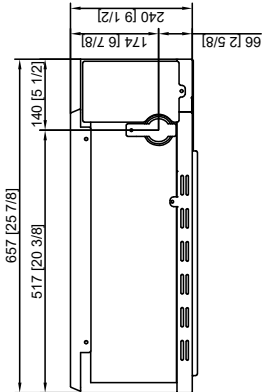

Draufsicht
Top view
Vue de dessus

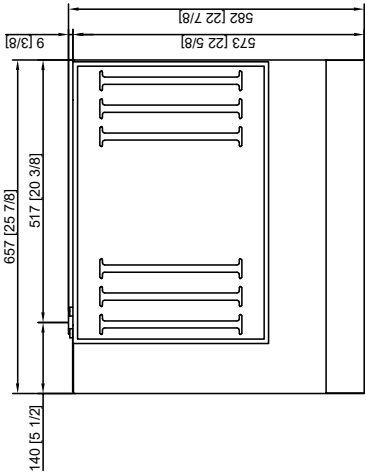

Informations/Informations/Informations		Ausschlaggeber/Construction drawing/Plan de construction	
Zeichnungsausdruck unterliegt nicht den Rechtsvorschriften der Printed drawing is not automatically updated! La mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier!		UltraVent OP- CHP XS 6-2/3 (last version)	
RATIONAL AG 2019		30.09.2019	
Revision/Revisions/Revisions		RATIONAL AG 2019	
Date/Date/Date		1.1.1	
Name/Name/Name		mm (inch)	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5			
6			
7			
8			