

产品说明/数据表

UltraVent - 6-1/1, 10-1/1型



商品编号

60.75.134

说明

UltraVent可通过其冷凝技术使冒出的蒸汽凝结。使用这种循环空气罩不需要外部接口，也不需要扩展现有的排气设备。冷凝罩安装简单，可以随时后期加装。



按规定使用设备

本产品只允许用于专业用途，例如在餐馆厨房和医院、学校或肉店的大型商业厨房。任何其它使用方法均属于不按规定使用，且存在危险。RATIONAL AG对于不按规定使用而造成的任何后果概不负责。

特点

- 智能控制排气能力，根据冒出的蒸汽数量自动、连续调整抽吸性能
- 打开烹饪室门时自动提高抽吸性能
- 可靠地减少逸出的烟雾和蒸汽。蒸汽被抽吸，并在罩子里冷凝
- 通过设备排放废水，不需要额外的排放装置
- 安装和加装十分简单
- i的屏幕上显示服务消息
- 导流板易于清洁，可放在洗碗机中清洗

技术规格

连接:	200V - 240 NAC 1/2 AC
频率:	50/60 Hz
额定功率:	140-160 W
电流消耗 (A):	0,7 A
抽吸性能:	705 m³/h
工作噪音:	50-65 dB(A)

尺寸和重量

宽度 (宽):	854 毫米
高度 (高):	313 毫米
深度 (深):	885 毫米
重量:	50 公斤

材料

不锈钢 (CNS 1.4301/AISI 304)

产品说明/数据表

UltraVent - 6-1/1, 10-1/1型



提示

- 在SelfCookingCenter膳酷盛 (年 04/从2004月起) 或CombiMaster Plus上安装 UltraVent、UltraVent Plus或抽油烟机时，需要相应的适配套件
- UltraVent冷凝罩的冷凝效果可显著降低iCombi设备所需的送风量与排风量。具体信息可参考RATIONAL设计师手册。必须遵守当地关于通风与空调系统的标准及规定。
- 仅允许安装在电气设备上
- 我们建议，使用UltraVent或UltraVent Plus的所有设备和Combi-Duo安放方式的上方间距都保持450毫米
- 对于10-1/1 尺寸及以下的台式设备，在个别情况下，经专业人员核查所有当地现场条件后，这一间距可以减小到最少 250毫米
- 不可与VarioSmoker一起使用
- 对于 6-1/1 和 6-2/1型iCombi Pro和iCombi Classic，建议安装在升高的UltraVent版本底座II或III上

批准




产品说明/数据表


UltraVent - 6-1/1, 10-1/1型




Rückansicht
Back view
Vue arrière

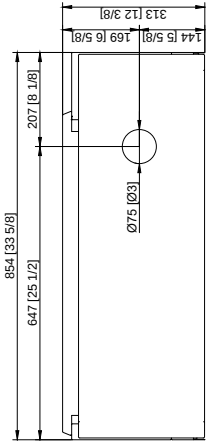


Seitenansicht
Side view
Vue de côté

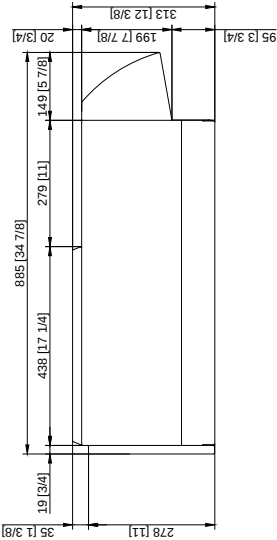

Vorderansicht
Front view
Vue de face

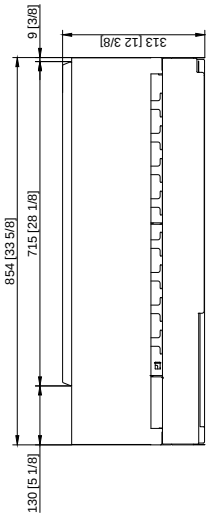

Draufsicht
Top view
Vue de dessus

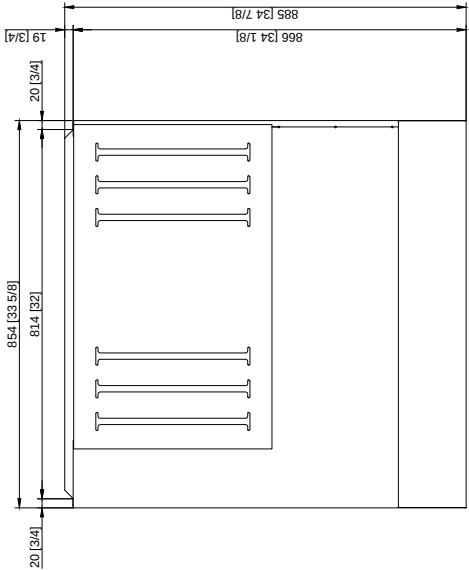

Information/Information/Information		Anschlussplan/Connection diagram/Plan de connexion	
Zeichnungsausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst! Printed drawing is not automatically updated! La mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier!		UltraVent CP-ICC 6-11 and 10-11 (master view)	
©RATIONAL AG 2019		Date/Date/Date	30.09.2019
Revision/Revision/Revision		Ersteller/Creator/Créateur	RATIONAL AG 2019
Index		Modifiziert/Scale/Échelle	1:1
1		Abmessungen/Dimensions/Dimensions (mm/Inch)	
2		Nr./No./Description/Description	
3			1
4			2
5			3
6			
7			4
8			