

仕様書/技術データ

UltraVent - 型式 20-1/1



品番

60.75.140

説明

UltraVent は凝縮テクノロジーにより、排出される蒸気を取り除きます。この凝縮フードは、外部への排気接続や既存の排気設備の拡張は必要ありません。フードの設置は簡単で、いつでも後付けすることができます。



規則に従った使用

本製品は特に、レストランの厨房、病院、学校、精肉店などの商業・工業用厨房に適しています。それ以外の使用は不適切で危険とみなされます。RATIONAL AGは、不適切な使用の結果について一切の責任を負いません。

機能・特徴

- ・ 外に出るスチーム量に合わせて吸引レベルが自動調整された、スマートな制御能力
- ・ 扉を開けると、吸い込み量が自動的に増加
- ・ スチームおよび蒸気の除去。蒸気は吸い込まれてフード内で凝縮されます
- ・ 排水を本体から排出するため、排水管を追加する必要がありません
- ・ 設置や改装が簡単
- ・ のディスプレイにサービスメッセージを表示
- ・ 自動食器洗浄機でも洗浄可能な、簡単に洗浄できるバッフルプレート

技術仕様

接続：	100～130 V - 1 NAC
周波数：	50/60 Hz
接続負荷：	140～200 W
消費電力 (A)：	1,3 A
吸引レベル：	705 m³/h
作動音：	50-65 dB(A)

寸法と重量

幅：	881 mm
高さ：	337 mm
奥行：	929 mm
重量：	52,2 kg

材質

ステンレス製 (CNS 1.4301/AISI 304)

注意

- ・ SelfCookingCenter (ab 09/2011)以降) またはCombiMaster Plusでの UltraVent、UltraVent Plusまたは換気フードの取り付けには、対応するアダプターキットが必要です
- ・ ウルトラベントの排気凝縮効果により、iCombi機器に必要な給気量と排気量を大幅に削減できます。詳細はラショナルプランナーマニュアルをご参照ください。換気および空調システムに関する現地の基準と規制を遵守する必要があります。
- ・ 電気式ユニットにのみ取り付け可能です
- ・ UltraVentまたはUltraVent Plusを搭載したユニットでは、上方に向かって少なくとも450mm の距離を保つようお勧めいたします
- ・ VarioSmokerとの併用はできません

仕様書/技術データ

UltraVent - 型式 20-1/1




認可




仕様書/技術データ
UltraVent - 型式 20-1/1




Rückansicht
Back view
Vue arrière

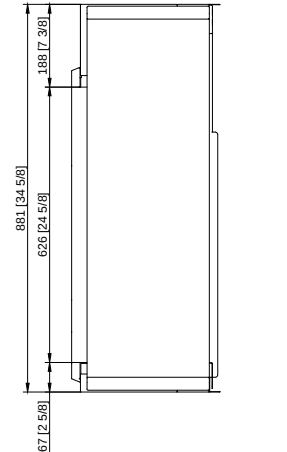


Seitenansicht
Side view
Vue de côté

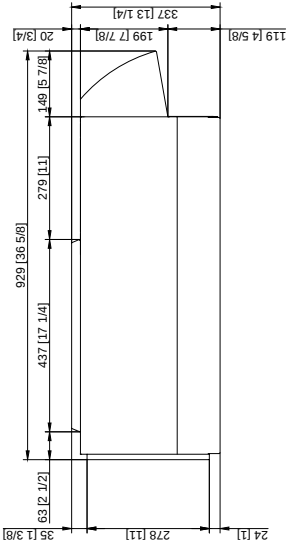

Vorderansicht
Front view
Vue de face

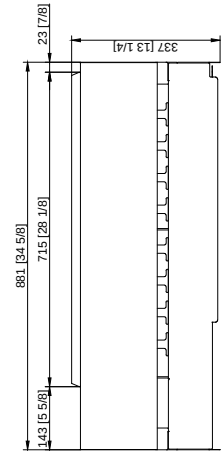

Draufsicht
Top view
Vue de dessus

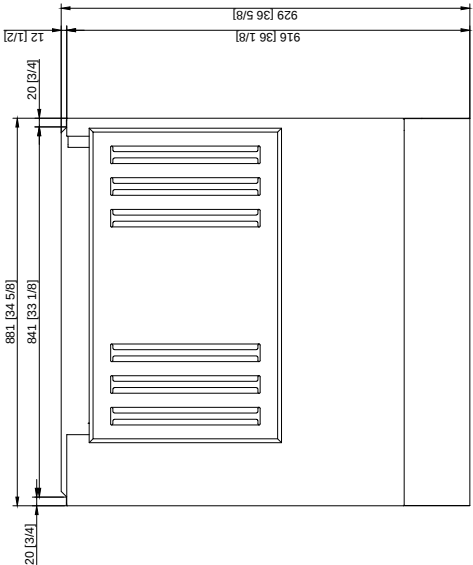

Information/Information/Information		Anschlussplan/Connection diagram/Plan de connexion	
Zachungsdruck unterliegt nicht dem Änderungsdiens!		UltraVent CP-ICC 20-11	
Printed drawing is not automatically updated!		(master view)	
La mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier!		Date/Date/Date	
08/2019		30.03.2019	
Revision/Revision/Revision		Ersteller/Creator/ créateur	
1		RATIONAL AG 2019	
Index/Indices/Indices		Modifizier/Scale/Echelle	
1		1:1	
Nr./No./Beschreibung/Description		Abmessungen/Dimensions/Dimensions [mm/Inch]	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	