

Especificaciones/Fichas técnicas

Rack móvil de carga múltiple 201 - estándar/cárceles



Artículo n°: 60.21.xxx


Variantes

Rack móvil de carga múltiple 201

- 60.21.054: 201 estándar
- 60.21.159: 201 cárceles

Descripción

- Versión estándar con bloqueo para contenedores
- Cargable por ambos lados
- Perfiles en U
- 4 rodillos tándem (2 de ellos con freno, componentes metálicos de acero inoxidable)
- Altura máxima de inserción 1,60 m
- Bandeja recoge gotas, extraíble, vaciable
- Peso 46 kg
- 523 mm ancho x 814 mm profundidad x 1715,5 mm alto
- 20 pares de guías
- Distancia entre guías 63 mm
- Distancia entre el rack inferior y la abertura de la cámara de cocción 50 mm
- Espacio libre desde el rack superior hasta el alto de la cabina de 87 mm

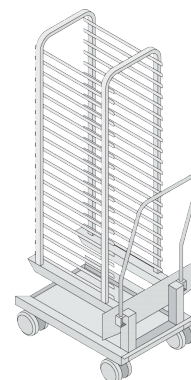

Particularidad

60.21.159: Versión para cárceles

- 522 mm ancho x 774 mm profundidad x 1718 mm alto
- Mango telescópico instalado en el rack móvil de carga múltiple

Capacidad

- 1/1 GN Bandeja de panadería y para carne x 20
- Parrilla para pollos H4-1/2 (hasta 1.300 g) x 20
- Parrilla para pollos H6-1/1 (hasta 1.500 g) x 6
- Parrilla para pollos H8-1/1 (hasta 1.300 g) x 6
- Parrilla para pollos H10-1/1 (hasta 950 g) x 6
- 1/1 GN 20, 40, 55 mm profundidad x 20
- 1/1 GN 65, 90, 100 mm profundidad x 10
- 1/1 GN 140 mm profundidad x 6
- Empleo de otros contenedores, ej. 1/3 GN, 1/2 GN (2/3 GN, 1/4 GN horizontales)

Material

- Acero inoxidable (CNS 1.4301)

Observación

- El suministro incluye la maneta para retirar el rack
- Opcionalmente con Thermocover
- Para todos equipos desde 01/04