

Spécifications/fiches signalétiques


Cadres à suspendre 61, 4x 400x600 mm, écart entre les rails 95 mm,



Réf: 60.61.293

Description

- Cadre à suspendre rotatif et amovible
- Butée sur le dos
- Écart entre les rails 95 mm
- 4 insertions (glissières en L) pour tôles pâtisseries 400 x 600 mm
- Glissières en U, 4 paires, 1/1 GN
- Distance entre l'insert inférieur et la plaque de fond 95 mm
- Distance entre l'insert supérieur et ouverture de l'enceinte 95 mm

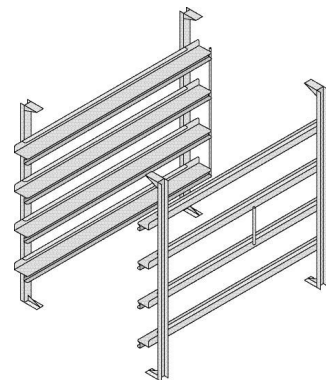

Capacité

- Tôles alu 400 x 600 mm x 4
- Tôles de cuisson et pâtisseries 400 x 600 mm x 4
- Récipients en acier doux émaillé 400 x 600 mm (20, 40, 60 mm prof.) x 4
- Grilles 400 x 600 mm x 4
- 1/1 GN (12" x 20") x 4

Matières

- Acier inoxydable (CNS 1.4301)

Remarque

- Attention, le déflecteur est différent entre les appareils en version standard et les version Boulangère et Mixte
- Uniquement pour les appareils avec l'indice E, F, G (04/2004 - 08/2011)

Spécifications/fiches signalétiques

Cadres à suspendre 61, 4x 400x600 mm, écart entre les rails 95 mm,

