

Beskrivningstexter/Datablad

UltraVent Plus - modeller 6-1/1, 10-1/1



Artikelnummer

60.75.142

Beskrivning

Dessutom är den utrustad med en speciell filterteknik som reducerar den störande rök som uppstår vid grillning eller stekning.

Tack vare sin kondensationsteknik binder UltraVent Plus utströmmande ångor och matos. Det krävs ingen frånluftsanslutning eller utbyggnad av befintlig frånluftsanläggning till ventilationskåpan. Installationen är enkel och kan även genomföras i efterhand.



Avsedd användning

Den här produkten får endast användas professionellt, till exempel i restaurangkök, storkök och professionella kök på sjukhus, skolor eller charkuteriföretag. All annan användning är att beakta som ej avsedd användning och innebär risker. RATIONAL AG ansvarar inte för följder av ej avsedd användning.

Egenskaper

- Intelligent effektstyrning med automatisk, steglös anpassning av utsugseffekten efter mängden utströmmande ånga
- Automatisk ökning av utsugseffekten när ugnsdörren öppnas
- Minskning av störande ånga och matos. Dessa sugs upp och kondenseras i kåpan
- Avledning av avloppsvattnet genom maskinen – ingen extra avloppsledning krävs
- Enkel installation och eftermontering
- Visning av servicemeddelanden på displayen
- Deflektorplåtar som är lätta att rengöra och tål maskindisk
- Speciell filterteknik med utbytbart HEPA-huvudfilter för minskad rök

Tekniska specifikationer

Anslutning:	200-240 V - 1 NAC/2 AC
Frekvens:	50/60 Hz
Anslutning:	140-160 W
Strömförbrukning (A):	0,7 A
Absaugleistung:	705 m ³ /h
Ljudnivå vid drift:	50-65 dB(A)

Mått och vikter

Bredd (B):	854 mm
Höjd (H):	403 mm
Djup (D):	886 mm
Vikt:	63 kg

Material

Rostfritt stål (CNS 1.4301/AISI 304)

Beskrivningstexter/Datablad

UltraVent Plus - modeller 6-1/1, 10-1/1



Obs

- För installation av UltraVent Light på SelfCookingCenter (fr.o.m. 04/2004) eller CombiMaster Plus krävs motsvarande adapterkit
- Genom kondensationseffekten hos UltraVent eller UltraVent Plus kan den nödvändiga tillufts- och frånluftsmängden för iCombi-maskiner minskas. Konkret information finns i RATIONALS planeringshandbok. Lokala standarder och föreskrifter för ventilationssystem ska beaktas
- Endast godkänd för installation på elektriska enheter
- Vi rekommenderar ett avstånd upptill på 450 mm för alla maskiner och Combi-Duo-uppställningar med UltraVent eller UltraVent Plus
- För bordsmodeller upp till storlek 10-1/1 kan detta avstånd i enstaka fall reduceras till minst 250 mm efter att alla lokala ramvillkor har kontrollerats av en expert
- Ska inte användas med VarioSmoker
- För iCombi Pro och iCombi Classic 6-1/1 och 6-2/1 rekommenderas installation på ett förhöjt stativ II eller III version UltraVent

Godkännanden




Beskrivningstexter/Datablad


UltraVent Plus - modeller 6-1/1, 10-1/1




Vorderansicht
Front view
Vue de face

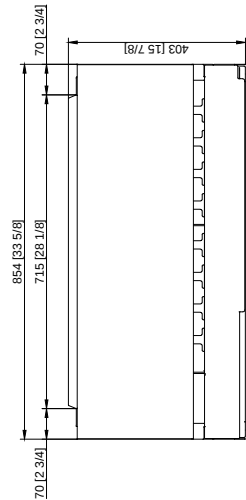


Seitenansicht
Side view
Vue de côté

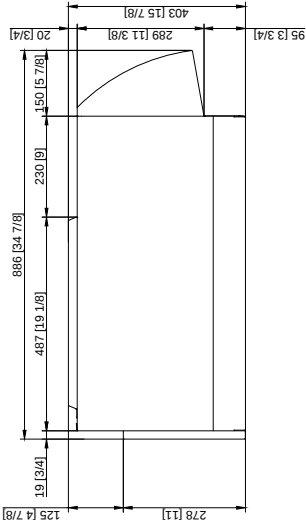

Rückansicht
Back view
Vue arrière

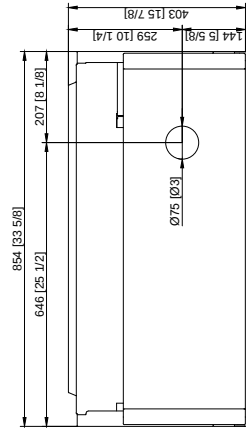

Draufsicht
Top view
Vue de dessus

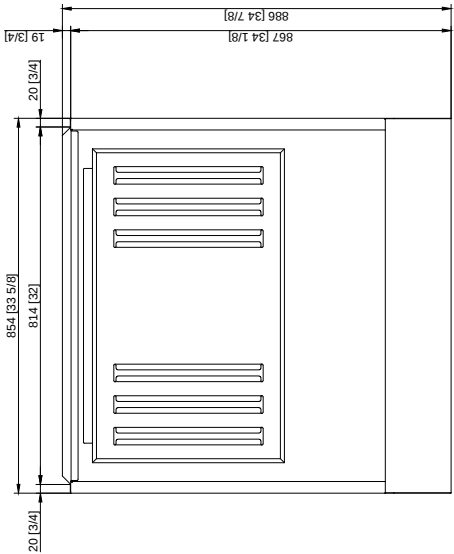

Information/Information/Information		Anschlussplan/Connection diagram/Plan de connexion	
Zeichnungsausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst! Printed drawing is not automatically updated! La mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier!		UltraVent Plus (CP-CC 6-11 and 10-11 (master view)	
RATIONAL AG 2019		Date/Date/Date	
Revision/Reviser/Revision		Estimator/Estimateur	
Index		Modeller/Scale/Echelle	
1		Abmessungen/Dimensions/Dimensions (mm/inch)	
2		Nr./No.	
3		1	
4		2	
5		3	
6		4	
7			
8			