

Especificaciones/Fichas técnicas


Bastidor colgante 61 - Suecia - 5 pares de guías, 85 mm distancia entre



Artículo n°: 60.61.269

Descripción

- Bastidor suspendido orientable y extraíble
- Guía adicional por debajo del rack inferior
- Perfiles en U
- 5 pares de guías
- Distancia entre guías 85 mm
- Distancia entre el rack inferior y la bandeja del fondo 82 mm
- Espacio libre desde el rack superior hasta el alto de la cabina de 74,5 mm

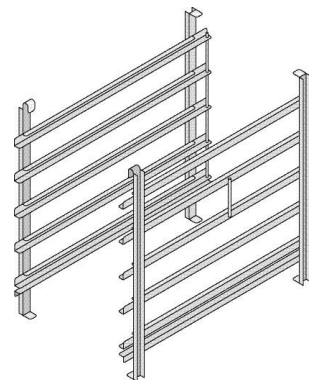

Capacidad

- 1/1 GN Parrilla o bandeja de panadería x 5
- Parrilla para pollos H4-1/2 (hasta 1.300 g) x 4
- Parrilla para pollos H6-1/1 (hasta 1.500 g) x 2
- Parrilla para pollos H8-1/1 (hasta 1.300 g) x 2
- Parrilla para pollos H10-1/1 (hasta 950 g) x 2
- 1/1 GN 20, 40, 55, 65 mm profundidad x 5
- 1/1 GN 90, 100 mm profundidad x 3
- 1/1 GN 140 mm profundidad x 2
- Empleo de otros contenedores, ej. 1/3 GN, 1/2 GN (2/3 GN, 1/4 GN horizontales)
- En combinación con 1 x colector de grasa con tapón 1/1 GN 40 mm profundidad

Material

- Acero inoxidable (CNS 1.4301)

Observación

- Solamente para equipo con índice H, I (09/2011 - hoy)
- Versión estándar para Escandinava