

Краткие описания/Технические данные

UltraVent Combi-Duo Типы 6-1/1, 10-1/1



Номер изделия

60.76.169

Описание

Благодаря технологии конденсации UltraVent связывает выходящий пар. Внешнее подключение или расширение существующей системы отвода воздуха для этой вытяжки не требуется. Монтаж зонта очень прост, его можно провести позже в любое время.



Надлежащее использование

только для профессионального использования, например, на кухнях ресторанов и профессиональных кухнях в больницах, школах или мясных цехах. Любое иное применение считается использованием не по назначению и может быть опасным. RATIONAL AG не несет ответственность за последствия использования не по назначению.

Характеристики

- Интеллектуальное управление мощностью с автоматической плавной корректировкой мощности вытяжки в соответствии с объемом выходящего пара
- Автоматическое увеличение мощности вытяжки при открытии двери рабочей камеры
- Уменьшение вредных испарений и паров. Пар отсасывается и конденсируется в зонте
- Отвод сточных вод через аппарат - дополнительная сливная линия не требуется
- Простая установка и возможность дооснащения
- Вывод сервисных сообщений
- Легко очищаемые отражающие пластины, можно мыть в посудомоечной машине

Технические характеристики

Питание:	200В - 240 ВАС 1/2 АС
Частота:	50/60 Гц
Потребляемая мощность:	140-160 Вт
Потребляемый ток (А):	0,7 А
Мощность воздухоотвода:	705 м ³ /ч
Шум при эксплуатации:	50-65 dB(A)

Размеры и вес

Ширина (Ш):	854 мм
Высота (В):	313 мм
Глубина (Г):	885 мм
Вес:	50 кг

Материал

Нержавеющая сталь (CNS 1.4301/AISI 304)

Краткие описания/Технические данные

UltraVent Combi-Duo Типы 6-1/1, 10-1/1



Примечание

- Для установки UltraVent, UltraVent Plus или вытяжного зонта на SelfCookingCenter (с 04/2004) или CombiMaster Plus требуется соответствующий набор переходников
- Благодаря конденсационному эффекту конденсационной вытяжки UltraVent или UltraVent Plus необходимое количество приточного и вытяжного воздуха для устройств iCombi может быть значительно сокращено. Конкретную информацию можно найти в руководстве по планированию RATIONAL. Необходимо учитывать местные нормы и правила, касающиеся систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
- Допускается только для установки на электрических аппаратах
- Для всех аппаратов и установок Combi-Duo с UltraVent или UltraVent Plus рекомендуется соблюдать расстояние сверху в 450 мм
- В настольных аппаратах до размера 10-1/1 отдельных случаях после проверки всех региональных рамочных условий эксперт может уменьшить это расстояние до минимум с 250 мм
- Не использовать с VarioSmoker


Одобрения




Краткие описания/Технические данные
UltraVent Combi-DuoТипы 6-1/1, 10-1/1




Rückansicht
Back view
Vue arrière

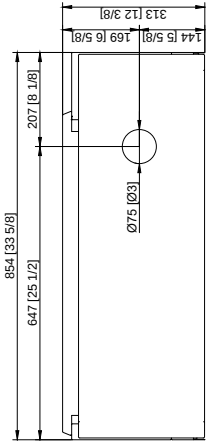


Seitenansicht
Side view
Vue de côté

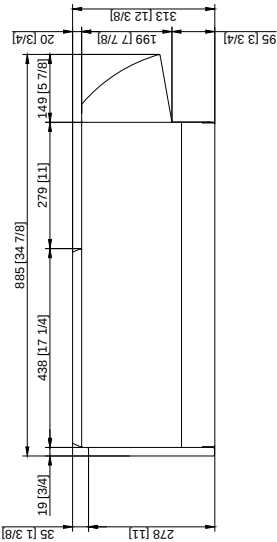

Vorderansicht
Front view
Vue de face

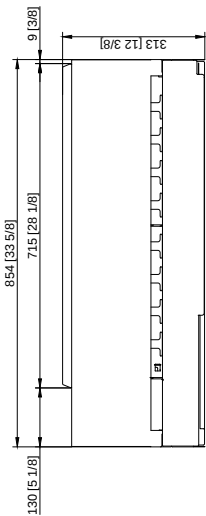

Draufsicht
Top view
Vue de dessus

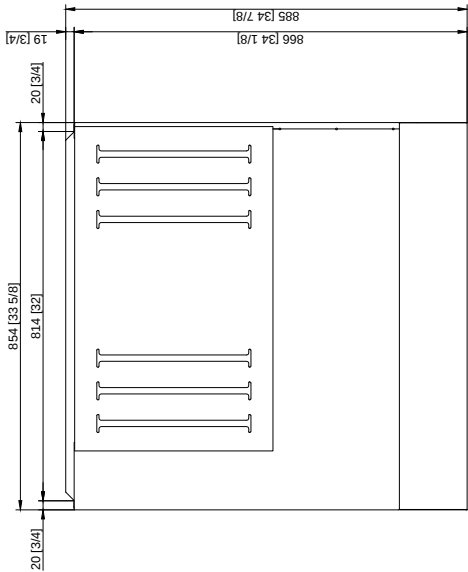

Information/Information/Information		Anschlussplan/Connection diagram/Plan de connexion	
Zeichnungsstandort unterliegt nicht dem Änderungsdiens! Printed drawing is not automatically updated! Le mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier!		UltraVent CP-ICC 6-11 and 10-11 (master view)	
RATIONAL AG 2019		Date/Date/Date	
Revision/Revision/Revision		Estimate/Estimate/Estimate	
Index		Abmessungen/Dimensions/Dimensions (mm Inch)	
1	Date/Date/Date	Name/Name/Name	Nr./No. Beschreibung/Description
2			1
3			2
4			3
5			4
6			5
7			6
8			7