

Краткие описания/Технические данные

UltraVent тип 211



Артикул:
60.70.806

Характеристики:

Вытяжной зонт для конденсации влажности и фильтрации крупных частиц жира. Самонесущая конструкция, возможная свободная установка. Подходит для установки на "открытой" (демонстрационной) кухне, а также в тех случаях, когда в силу конструктивных особенностей помещения использовать систему кондиционирования невозможно. Однако вытяжные зонты UltraVent не следует рассматривать как альтернативу системам кондиционирования. Необходимо учитывать региональные нормы и предписания, касающиеся вентиляционных систем. Со встроенным освещением




Технические характеристики:

- Вытяжка влажного воздуха электрическими моторами вентилятора (мощность вытяжки см. ниже)
- Конденсация влаги в камере зонта
- Сухой воздух возвращается в помещение
- Сокращение расчётного количества вытяжного воздуха системы кондиционирования на прим. 30 м³/ч на кВт номинального потребления кухонного аппарата
- Температура воздуха, возвращаемого зонтом, ниже 45 °C
- Легкая очистка заслонок воздухопровода и металлических фильтров (посудомоечная машина)
- Вытяжные зонты UltraVent не являются элементом системы кондиционирования согласно VDI 2052
- Мощность вытяжки: 1500 м³/ч
- Размеры: 1340 x 1172 x 2319 мм
- Высота с ножками: 2319 мм
- Высота зонта: 554 мм
- Допуски: VDE
- Материал: Нержавеющая сталь 1.4301
- Питание: 200-240 В 1 NAC 50/60 Гц
- Потребляемая мощность (каждый двигатель): 320 Вт при 200 В / 450 Вт при 240 В
- Потребляемая мощность (2 двигателя): 900 Вт
- Вес: 130 кг

Краткие описания/Технические данные

UltraVent тип 211

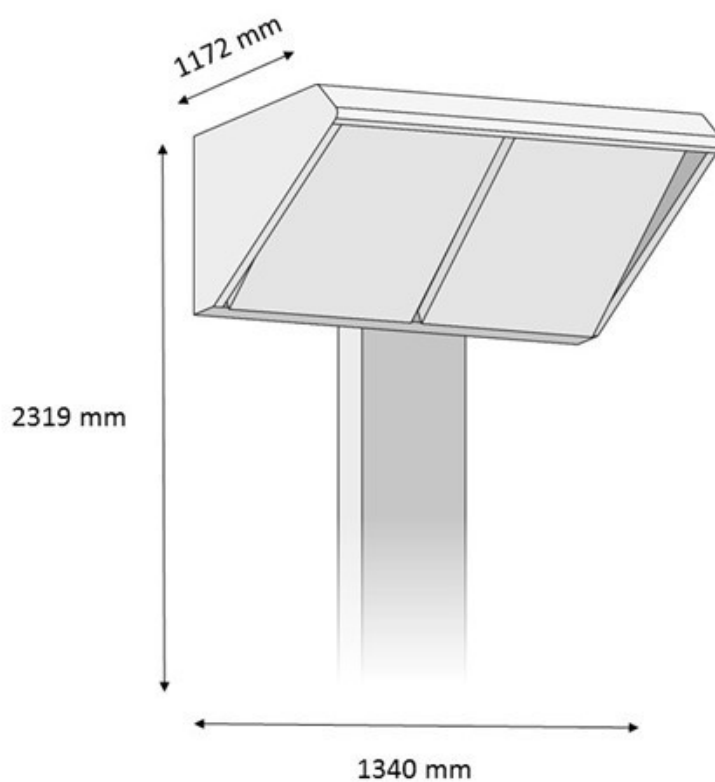

Посетите наш сайт в Интернет: www.rational-online.com

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения в целях совершенствований
