

iVario® Pro L com estrutura inferior



Capacidade

- > 100 litros de volume útil
- > 39 dm² superfície de preparo

Modo manual

- > Cozinhar: 30 °C – temperatura de ebulição
- > Assar: 30 °C – 250 °C
- > Fritar: 30 °C – 180 °C

iVario

O iVario é um dos sistemas de cocção mais modernos que existe para uma maior produtividade, flexibilidade e simplicidade ao cozinhar, assar, fritar e cozinhar na pressão, sendo capaz de substituir quase todos os equipamentos de cocção convencionais. Sua tecnologia de aquecimento exclusiva garante o maior desempenho e a maior precisão e, graças aos seus assistentes de cocção inteligentes que pensam com você e lhe auxiliam, é possível obter alimentos com uma qualidade excelente sem precisar controlar nem monitorar nada. Até 4 vezes mais rápido, com consumo de energia até 40% menor e mais economia de espaço em relação aos equipamentos de cocção convencionais. Desse modo, a amortização de um iVario ocorre em poucos meses.

Assistentes inteligentes

iVarioBoost 

iCookingSuite 

iZoneControl 

iVarioBoost

O iVarioBoost é a tecnologia de aquecimento patenteada formada por elementos de aquecimento de cerâmica que estão conectados ao fundo da cuba de reação rápida, resistente a arranhões e de alto desempenho.

Com ele, o iVario aquece uniformemente o fundo da cuba para 200 °C (392 °F) em menos de 2,5 minutos e reduz essa temperatura rapidamente se necessário.

Ao mesmo tempo, são disponibilizadas reservas de potência suficientes para controlar rapidamente as oscilações de temperatura no caso de grandes quantidades de assado ou quando adicionamos líquido. Para você, o resultado disso é um maior desempenho sem derramar nem queimar nada. E obtendo alimentos de ótima qualidade, uma produtividade até 4 vezes maior, perdas de cocção 17 % menores e consumo de energia 40 % menor.

iCookingSuite

O iCookingSuite é o seu assistente de cocção inteligente no iVario e serve para facilitar a operação e oferecer o maior auxílio possível ao cozinhar. Os sensores inteligentes no fundo da cuba identificam a quantidade da carga, o estado e o tamanho dos alimentos e ajustam o processo de cocção constantemente. O iCookingSuite lhe informa sempre que você precisar agir. Para você, isso resulta em uma grande porção de segurança e um elevado padrão de qualidade. Ao mesmo tempo, você economiza esforços com o monitoramento, ganha tempo, além de consumir menos ingredientes e energia.

iZoneControl

Com o iZoneControl, você consegue dividir o fundo da cuba em zonas de aquecimento individuais e operá-las com temperaturas ou percursos de cocção diferentes. As áreas não utilizadas não são aquecidas. Assim, você transforma um iVario grande em até quatro iVario pequenos. Informe o resultado desejado e inicie o percurso de cocção para as zonas requeridas. Para você, isso significa maior flexibilidade, economia de tempo e controle.

Modo de programação

Com o gerenciamento de programas, é possível criar programas manuais de maneira intuitiva, assim como salvar percursos de cocção inteligentes com as suas configurações individuais e gerenciá-los de maneira clara.

Descrição e funções do equipamento

Funções inteligentes

- > Gerenciamento inteligente de energia e temperatura com altas reservas de potência e distribuição ideal do calor em toda a superfície da cuba
- > Regulagem inteligente do percurso de cocção para a adaptação automática do processo de cocção ao resultado desejado definido, por ex., dourado e grau de cocção, a fim de atingir este resultado de maneira segura e eficiente, independentemente do operador, tamanho do alimento e quantidade de carga
- > Retirada inteligente e automática de cestos para cozinhar e fritar, para resultados de cocção perfeitos, ergonomia ideal e eficiência de recursos
- > Monitoramento e cálculo detalhados, a fim de reproduzir resultados de cocção ideais
- > Intervenção em percursos de cocção inteligentes ou alteração de cocção inteligente para o modo à la carte, para o máximo em flexibilidade
- > Programação individual e intuitiva, através da função de arrastar e soltar, de até 1.200 programas de cocção com até 12 etapas
- > Transferência fácil dos programas para outros sistemas de cocção através de integração segura em nuvem com ConnectedCooking ou por pendrive USB
- > Operação com autoaprendizado, adaptável ao comportamento de uso, como a separação inteligente de receitas utilizadas com frequência
- > Retomada automática e término ideal de um processo de cocção, mesmo em casos de queda de energia

Funções de cocção

- > Sensor de temperatura de núcleo com 6 pontos de medição, suporte magnético para o sensor de temperatura de núcleo e alça ergonômica, assim como correção automática de erros em casos de inserções incorretas
- > Reabastecimento de água automático, com precisão de litros (unidade ajustável em litros ou galões)
- > Esvaziamento da água de cozimento e de limpeza diretamente através da saída de água integrada na cuba (sem inclinar, sem escorrer para o chão)
- > A cuba pode ser movimentada por um cilindro elétrico, controle através da tela
- > Fundo da cuba de alto desempenho, de reação rápida e resistente a arranhões
- > Ducha de mão integrada com sistema automático de retração e função de pulverização e jato único
- > Tomada integrada específica do país (para tensões com condutor neutro)
- > Cocção Delta-T para um preparo especialmente delicado com mínima perda de cocção
- > Exibições digitais da temperatura, ajustáveis em °C ou °F, exibição de valores nominais e reais
- > Relógio de tempo real de 24 horas, com ajuste automático do horário de verão/inverno na conexão com o ConnectedCooking
- > Exibição ajustável do idioma
- > Temporizador digital de 0-24 horas com configurações de duração; configuração opcional entre h/min ou min/s.
- > Relógio 24 horas
- > Linha direta gratuita para consultas técnicas e de aplicação (ChefLine)

Cozinhar na pressão (opcional)

- > Com a opção de cozinhar na pressão é possível cozinhar rapidamente, mas de maneira delicada, diversos pratos. Garante-se o nível de pressão ideal e constante, conservando a estrutura celular do alimento. Trata-se de um sistema seguro e livre de manutenção. Sobrepressão máxima: 300 mbar.

Conexão em rede

- > Interface WiFi integrada para a conexão sem fio à solução de conectividade baseada na nuvem, o ConnectedCooking (depende das regulamentações específicas do país)
- > Interface Ethernet integrada para a conexão por cabo à solução de conectividade baseada em nuvem ConnectedCooking
- > Interface USB integrada para a troca de dados local
- > Gerenciamento central de equipamentos, gerenciamento de receitas, carrinho de compras e programas, gerenciamento de dados HACCP, gerenciamento de manutenção através do ConnectedCooking
- > Segurança cibernética validada de acordo com a norma EN18031-1

Segurança de trabalho e operacional

- > Esvaziamento da água de cozimento e de limpeza diretamente através da saída de água integrada na cuba (sem inclinar, sem escorrer para o chão)
- > Exibição da operação e de advertências, por exemplo, óleo quente ao fritar
- > Limitador de temperatura de segurança eletrônico
- > Temperatura máxima de manuseio do revestimento da cuba 73 °C (163 °F)
- > Armazenamento de dados HACCP e saída via USB ou armazenamento e gerenciamento opcionais na solução de conectividade baseada em nuvem ConnectedCooking
- > Sistema de cocção homologado para funcionamento sem vigilância (por ex., cozinhar durante a noite)
- > Bloqueio integrado da tela para evitar a operação acidental
- > Segurança adicional na retirada motorizada da cuba
- > Regulamento (UE) nº 2023/2854 Regulamento de Dados

Instalação, manutenção e meio ambiente

- > Ligação fixa para água de escoamento permitida conforme SVGW
- > Instalação possível no chão e com estrutura de fixação na parede
- > Conexão de água fria, inclui mangueira de entrada de água de 1,5 m (59 pol.)
- > Instalação profissional por técnicos certificados RATIONAL recomendada
- > Estrutura inferior com pés ajustáveis de plástico ou aço inoxidável, rodinhas, para instalação na base ou ajuste elétrico da altura (até 200 mm (8 polegadas)) para as melhores condições de trabalho a qualquer momento (opcional)
- > Operação possível sem instalação de amaciamento da água
- > Possibilidade de instalação sem dreno para o chão
- > Proteção contra espirros e respingos de água IPX 5
- > Adaptação ao local da instalação (altura acima do nível do mar)
- > Sistema de diagnóstico de serviço com exibição automática de mensagens de serviço, função de autoteste para a verificação ativa das funções do sistema de cocção

- > Diagnóstico remoto pelo ConnectedCooking com Parceiros de Serviço RATIONAL certificados
- > Recomenda-se uma manutenção regular. Manutenção disponível nos Parceiros de Serviço RATIONAL de acordo com as recomendações do fabricante
- > Garantia RATIONAL de 2 anos* (incl. peças, trabalho e deslocamento)
- > Eficiência energética verificada de acordo com a DIN 18873 e valores de consumo publicados no banco de dados HKICert (<http://grosskuechen.cert.hki-online.de>)
- > * Condições válidas, consulte a declaração de garantia do fabricante (https://www.rational-online.com/de_de/customerservice/rational_hersteller_garantieerklaerung.php)

Operação

- > Display colorido 10,1" TFT e tela sensível ao toque capacitiva, de alta resolução, com símbolos autoexplicativos para rápido uso intuitivo por meio de simples gestos de toque
- > Roda de ajuste central com função de pressionar para seleção e confirmação de informações intuitiva
- > Solicitação acústica e exibição visual para as intervenções necessárias a serem realizadas pelo usuário
- > Possibilidade de acessar os manuais de utilização e instruções na tela do equipamento dependendo da ação
- > Operação da estrutura inferior ajustável em altura (opcional) é feita de maneira simples, através da tela do equipamento
- > Mais de 44 idiomas ajustáveis para a interface do usuário e a função de ajuda
- > Parâmetros de cocção especialmente adaptados para alimentos internacionais ou específicos de um país podem ser selecionados e iniciados independentemente do idioma do equipamento selecionado
- > Função de busca abrangentes com o assistente de busca em todos os conteúdos da ajuda
- > Exibição de conteúdos da ajuda com referências, assim como inicialização direta de exemplos de aplicação a partir da ajuda
- > Seleção simples de percursos de cocção através de métodos de cocção
- > Programação simples, escalonada, parâmetros de cocção manuais baseados no princípio modular com função de arrastar e soltar
- > Função de cockpit para a exibição de informações de um percurso de cocção
- > Função para individualização e controle de perfis de usuário e direitos de acesso para evitar erros de operação

Limpeza e conservação

- > Material interno e externo em aço inoxidável
- > Instalação higiênica, no chão, para uma limpeza simples e segura na instalação em uma base (opcional)
- > Cuba interna higiênica sem ranhuras com cantos arredondados (certificada pela NSF)
- > Limpeza simples e segura das superfícies de vidro e aço inoxidável, assim como proteção contra espirros e respingos de água IPX 5

Especificações técnicas

Indicações

Deve-se atender às normas e prescrições locais e específicas do país correspondentes à instalação e à operação de equipamentos de cocção comerciais. (IEC364 ou edição específica do país da IEC364)

Dimensões com estrutura inferior

Volume útil da cuba	100 L
Volume da cuba [LxPxAl]	692 mm x 570 mm x 280 mm
Superfície da cuba	39 dm²
Óleo frio máximo	30 l
Largura	1.030 mm
Profundidade	894 mm
Altura mínima (tampa fechada) (com estrutura inferior)	1.078 mm
Altura máxima (tampa fechada) (com ajuste elétrico da altura +175 / -25mm)	1.253 mm
Altura mínima (tampa aberta) (com estrutura inferior)	1.735 mm
Altura máxima (tampa aberta) (com ajuste elétrico da altura +175 / -25 mm)	1.935 mm
Altura mínima da borda da cuba	925 mm
Peso líquido	216 kg
Peso bruto	251 kg
Peso líquido (com opção de pressão)	235 kg
Peso bruto (com opção de pressão)	267 kg
Volume na operação normal	≤70 dBA

Condições de conexão Sist. elétrico

Tensões (50/60 Hz)	Potência	Disjuntor **	Seção transversal do condutor**
3NAC 400V	27 kW	40 A	6 mm ²
Potência máxima da tomada***	2,3 kW (10 A)		
**Os valores indicados aplicam-se para um comprimento de cabo de, no máximo, 2 m. Adapte os valores de acordo com o comprimento do cabo usado.			
***Para tensões com condutor neutro.			

Condições de conexão de exaustão

	Potência de exaustão recomendada* (necessidade de ar do equipamento livre no ambiente)	Carga térmica latente	Emissão de calor sensível
3NAC 400V	1.628 m³/h	7.452 W	932 W

*Na operação normal conforme VDI 2052. Aplicação mista de 60% cozinhar, 38% assar, 2% fritar. No caso de uso divergente, consulte a RATIONAL antes de projetar a tecnologia de ventilação

Condições de conexão para a opção elétrica Balanced Power

Tensões (50/60 Hz)	Potência	Disjuntor **	Seção transversal do condutor**
3NAC 400V	21 kW	32 A	4 mm ²
Potência máxima da tomada***	2,3 kW (10 A)		
**Os valores indicados aplicam-se para um comprimento de cabo de, no máximo, 2 m. Adapte os valores de acordo com o comprimento do cabo usado.			
***Para tensões com condutor neutro.			

Condições de conexão para a exaustão opcional Balanced Power

	Potência de exaustão recomendada* (necessidade de ar do equipamento livre no ambiente)	Carga térmica latente	Emissão de calor sensível
3NAC 400V	1.266 m³/h	5.796 W	725 W
*Na operação normal conforme VDI 2052. Aplicação mista de 60% cozinhar, 38% assar, 2% fritar. No caso de uso divergente, consulte a RATIONAL antes de projetar a tecnologia de ventilação			

Condições de conexão de água

Entrada de água (mangueira pressurizada)	3/4"
Pressão da água (pressão do fluxo)	150 kPa (1,5 bar) – 600 kPa (6 bar)
Saída de água	DN 50

Distâncias mínimas na instalação

	Esquerda	Atrás	Direita
Padrão	50 mm	30 mm	0**
Em relação à fonte de calor	350 mm	500 mm	500 mm
Em relação ao fogo aberto	500 mm	500 mm	500 mm
Em relação à água aberta na utilização como fritadeira	900 mm	900 mm	900 mm
** Com a opção de painel de controle bloqueável, deve-se manter uma distância mínima de 20 mm no lado direito.			

Itens opcionais

- > Cozinhar na pressão (não é permitido na combinação de estrutura inferior com rodinhas)
- > Estrutura inferior com pés de plástico
- > Estrutura inferior com pés de aço inoxidável
- > Estrutura inferior com rodinhas (a combinação não é permitida com a função de cozinhar na pressão)
- > Estrutura inferior com pés com ajuste de altura
- > Revestimento para a estrutura inferior
- > Espaço de armazenamento para a estrutura inferior
- > Estrutura inferior para instalação na base com revestimento
- > Estrutura inferior para instalação na base com revestimento e trilhos de conexão à direita
- > Estrutura inferior para instalação na base com revestimento e conexão à esquerda
- > Estrutura inferior para instalação na base com revestimento, conexão à esquerda e trilhos de conexão à direita
- > Possibilidade de conexão ao sistema de otimização de energia
- > Modo de fritura bloqueado
- > Fixações especiais
- > Sem módulo WiFi
- > Pannel de controle bloqueável
- > Tomada protegida com FI (para tensões com condutor neutro)
- > Sem tomada
- > Balanced Power
- > Conexão com o indicador do estado operacional e com a saída de sinal externo
- > Preparação de conexão "SOLAS" (Safety of Live on Sea)





Autorizações



Acessórios

- > 60.72.131 – espátula para misturar dos tipos L, XL
- > 60.73.586 – escumadeira perfurada dos tipos 2-S, L, XL
- > 60.73.348 – escumadeira não perfurada dos tipos 2-S, L, XL
- > 60.75.909 – braço do sistema automático para levantar e abaixar do tipo L
- > 60.74.983 – cesto para cozinhar dos tipos L, XL (quantidade recomendada: 2 unidades para o tipo L, 3 unidades para o tipo XL)
- > 60.75.391 – cesto para fritar dos tipos L, XL (quantidade recomendada: 2 unidades para o tipo L, 3 unidades para o tipo XL)
- > 60.75.975 – escorredor do tipo L
- > 60.74.663 – grelha para o fundo da cuba dos tipos 2-S, L, XL (quantidade recomendada: 1 unidade por cuba pra o tipo 2-S, 2 unidades para o tipo L, 3 unidades para o tipo XL)
- > 60.75.629 – escorredor de massa dos tipos L, XL
- > 60.70.107 – VarioMobil® 2/1 GN dos tipos L, XL
- > 60.73.612 – carrinho de transporte dos tipos 2-S, L, XL
- > 60.74.941 – coletor de óleo dos tipos L, XL
- > 60.72.905 – kit para fixação no chão dos tipos L, XL
- > 60.75.990 – kit de suporte de parede do tipo L
- > 60.78.983 – Kit de suporte de parede do tipo L
- > 87.00.746 – kit de conexão do equipamento ao esgoto dos tipos L, XL
- > 60.73.920 – kit limpeza
- > 60.71.643 – espátula 25 tipos 2-XS, 2-S, L, XL
- > 60.77.042 – espátula 33 tipos 2-XS, 2-S, L, XL

Desenhos técnicos

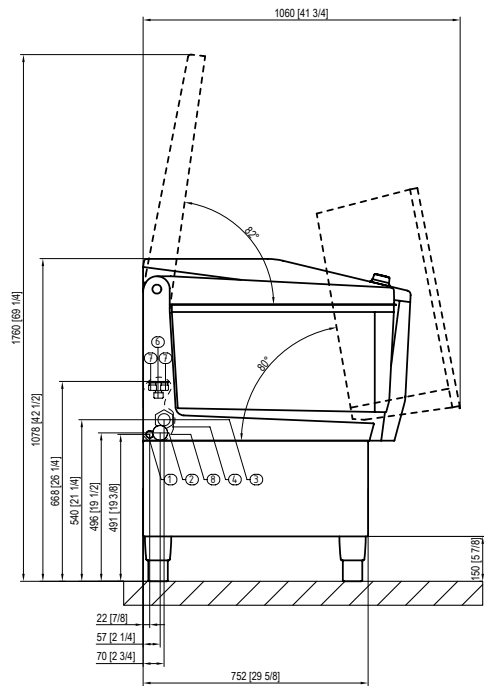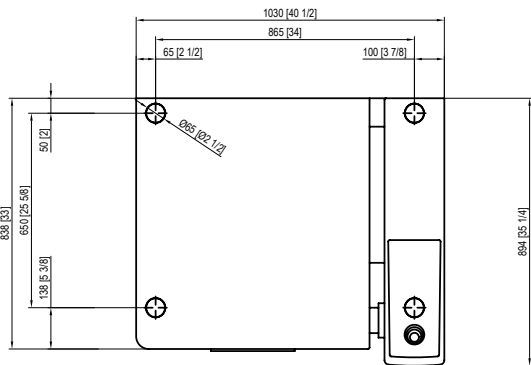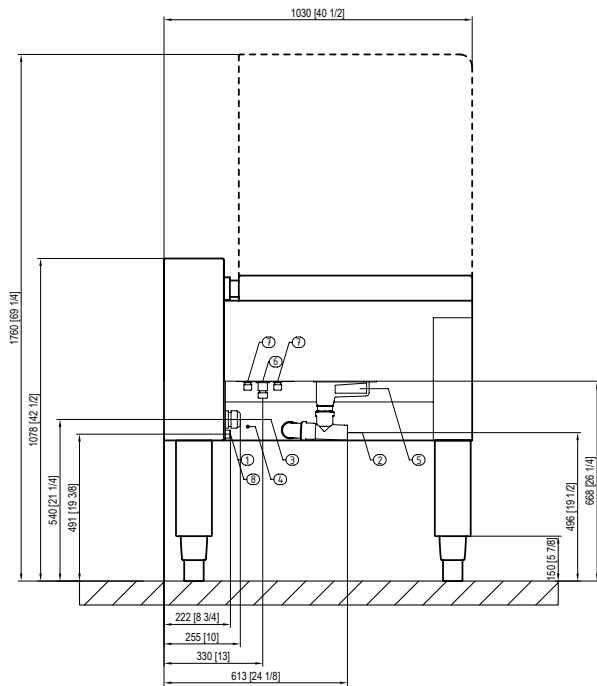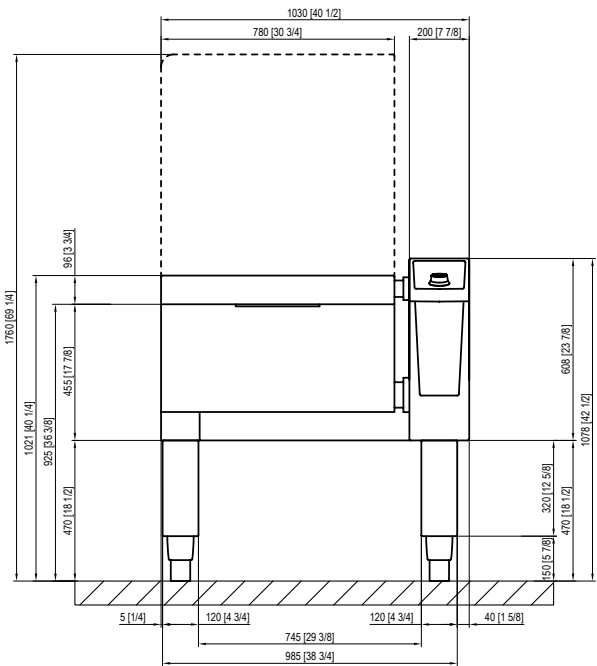

1	Entrada de água fria	5	Transbordamento de emergência (sem conexão)
2	Saída de água	6	Interface Ethernet (opção)
3	Ligação elétrica	7	Conexões para os itens opcionais
4	Equalização de potencial		

Planejadores	RATIONAL International AG
	Heinrich-Wild-Straße 202, CH-9435 Heerbrugg Tel. +41 71 727 9090 Fax +41 71 727 9080 Email: info@rational-online.com Visit us on the internet: www.rational-online.com